




**CÁLCULO QUANTITATIVO DE BASE E TRANSPORTE**

LOGRADOURO	EXTENSÃO (m)	LARGURA (m)	ÁREA (m²)	ESPESSURA DA CAMADA (m)	VOLUME	FATOR EMPOLAMENTO	TRANSPORTE PAV.		TRANSPORTE Ñ PAV.	
					(m³)		DMT (km)	MOM. DE TRANSP. (m³.km)	DMT (km)	MOM. DE TRANSP. (m³.km)
T7	126,49	0,60	75,89	0,20	15,178	1,15	5,90	102,982	5,37	93,731
T8	101,01	0,60	60,60	0,20	12,120	1,15	5,90	82,234	5,37	74,847
T9	100,38	0,60	60,22	0,20	12,044	1,15	5,90	81,718	5,37	74,377
T10	100,42	0,60	60,25	0,20	12,050	1,15	5,90	81,759	5,37	74,414
T11	100,45	0,60	60,27	0,20	12,054	1,15	5,90	81,786	5,37	74,439
T12	52,43	0,60	31,45	0,20	6,290	1,15	5,90	42,677	5,37	38,843
T13	41,25	0,60	24,75	0,20	4,950	1,15	5,90	33,585	5,37	30,568
T21	137,18	0,60	82,30	0,20	16,460	1,15	5,90	111,681	5,37	101,648
T22	244,53	0,60	146,71	0,20	29,342	1,15	5,90	199,085	5,37	181,201
T24	84,56	0,60	50,73	0,20	10,146	1,15	5,90	68,840	5,37	62,656
T25	76,69	0,60	46,01	0,20	9,202	1,15	5,90	62,435	5,37	56,826
T26	75,42	0,60	45,25	0,20	9,050	1,15	5,90	61,404	5,37	55,888
T27	78,66	0,60	47,19	0,20	9,438	1,15	5,90	64,036	5,37	58,284
T28	100,58	0,60	60,34	0,20	12,068	1,15	5,90	81,881	5,37	74,525
T29	99,17	0,60	59,50	0,20	11,900	1,15	5,90	80,741	5,37	73,488
T30	101,82	0,60	61,09	0,20	12,218	1,15	5,90	82,899	5,37	75,452
T31	101,53	0,60	60,91	0,20	12,182	1,15	5,90	82,654	5,37	75,229
T32	100,25	0,60	60,15	0,20	12,030	1,15	5,90	81,623	5,37	74,291
T33	100,25	0,60	60,15	0,20	12,030	1,15	5,90	81,623	5,37	74,291
T34	100,22	0,60	60,13	0,20	12,026	1,15	5,90	81,596	5,37	74,266
T35	100,88	0,60	60,52	0,20	12,104	1,15	5,90	82,125	5,37	74,748
T36	100,23	0,60	60,13	0,20	12,026	1,15	5,90	81,596	5,37	74,266
T37	100,23	0,60	60,13	0,20	12,026	1,15	5,90	81,596	5,37	74,266
T38	100,23	0,60	60,13	0,20	12,026	1,15	5,90	81,596	5,37	74,266
T39	31,71	0,60	19,02	0,20	3,804	1,15	5,90	25,810	5,37	23,491
T40	32,73	0,60	19,63	0,20	3,926	1,15	5,90	26,637	5,37	24,245
T41	44,43	0,60	26,65	0,20	5,330	1,15	5,90	36,164	5,37	32,915
T42	30,25	0,60	18,15	0,20	3,630	1,15	5,90	24,629	5,37	22,417
T43	29,04	0,60	17,42	0,20	3,484	1,15	5,90	23,638	5,37	21,515
T44	25,64	0,60	15,38	0,20	3,076	1,15	5,90	20,870	5,37	18,995
T45	33,56	0,60	20,13	0,20	4,026	1,15	5,90	27,316	5,37	24,862
T46	24,23	0,60	14,53	0,20	2,906	1,15	5,90	19,717	5,37	17,946
T47	21,75	0,60	13,05	0,20	2,610	1,15	5,90	17,708	5,37	16,118
T48	50,11	0,60	30,06	0,20	6,012	1,15	5,90	40,791	5,37	37,127
T49	153,67	0,60	92,20	0,20	18,440	1,15	5,90	125,115	5,37	113,876
T50	77,15	0,60	46,29	0,20	9,258	1,15	5,90	62,815	5,37	57,172
T51	223,59	0,60	134,15	0,20	26,830	1,15	5,90	182,041	5,37	165,688
T52	77,82	0,60	46,69	0,20	9,338	1,15	5,90	63,358	5,37	57,666
T53	73,86	0,60	44,31	0,20	8,862	1,15	5,90	60,128	5,37	54,727
T54	72,52	0,60	43,51	0,20	8,702	1,15	5,90	59,043	5,37	53,739
T55	139,45	0,60	83,67	0,20	16,734	1,15	5,90	113,540	5,37	103,340

T56	274,70	0,60	164,82	0,20	32,964	1,15	5,90	223,660	5,37	203,569
T57	118,05	0,60	70,83	0,20	14,166	1,15	5,90	96,116	5,37	87,482
T58	186,71	0,60	112,02	0,20	22,404	1,15	5,90	152,011	5,37	138,355
T59	70,49	0,60	42,29	0,20	8,458	1,15	5,90	57,387	5,37	52,232
T60	77,69	0,60	46,61	0,20	9,322	1,15	5,90	63,249	5,37	57,568
T61	184,06	0,60	110,43	0,20	22,086	1,15	5,90	149,853	5,37	136,392
T62	103,37	0,60	62,02	0,20	12,404	1,15	5,90	84,161	5,37	76,600
T63	124,70	0,60	74,82	0,20	14,964	1,15	5,90	101,530	5,37	92,410
T64	100,38	0,60	60,22	0,20	12,044	1,15	5,90	81,718	5,37	74,377
T65	100,38	0,60	60,22	0,20	12,044	1,15	5,90	81,718	5,37	74,377
T66	100,39	0,60	60,23	0,20	12,046	1,15	5,90	81,732	5,37	74,390
T67	100,57	0,60	60,34	0,20	12,068	1,15	5,90	81,881	5,37	74,525
T68	100,56	0,60	60,33	0,20	12,066	1,15	5,90	81,867	5,37	74,513
T69	99,90	0,60	59,94	0,20	11,988	1,15	5,90	81,338	5,37	74,031
T70	100,87	0,60	60,52	0,20	12,104	1,15	5,90	82,125	5,37	74,748
T71	43,64	0,60	26,18	0,20	5,236	1,15	5,90	35,526	5,37	32,334
T72	70,77	0,60	42,46	0,20	8,492	1,15	5,90	57,618	5,37	52,442
T73	70,26	0,60	42,15	0,20	8,430	1,15	5,90	57,197	5,37	52,059
TOTAL >>>		5.593,86		3.356,07	671,21			4.554,16		4.145,05

<sup>1</sup> Transporte com caminhao basculante 14 m3, em via urbana pavimentada

<sup>2</sup> Transporte com caminhao basculante 14 m3, em via urbana em leito natural

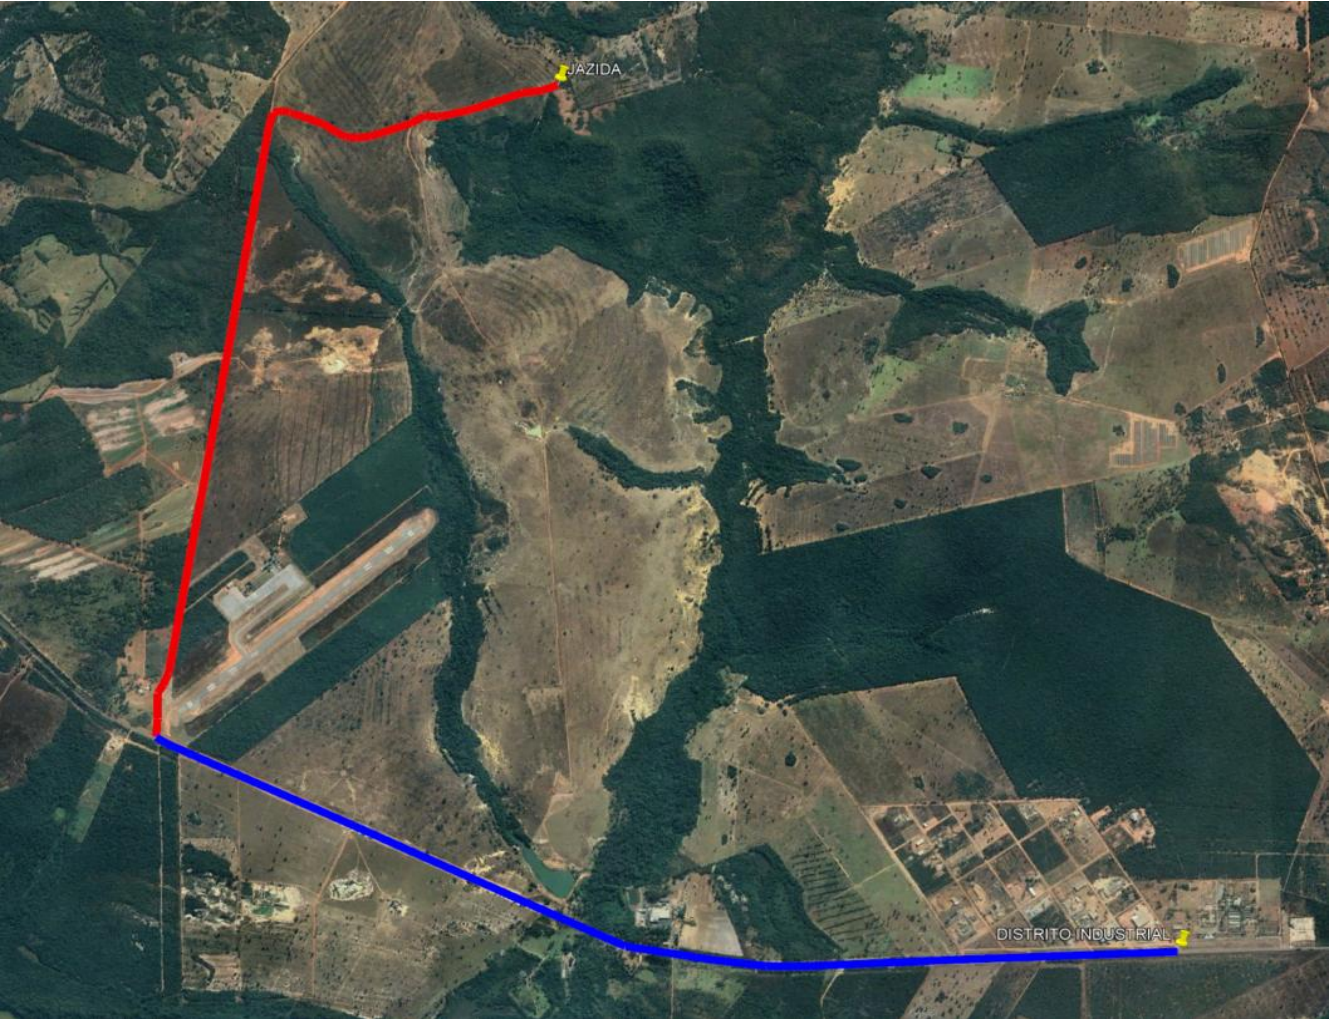

Google Earth - Editar Caminho

Nome:

Descrição	Estilo/Cor	Ver	Altitude	Medidas
Comprimento:				5,37 Quilômetros

OK Cancelar

Google Earth - Editar Caminho

Nome:

Descrição	Estilo/Cor	Ver	Altitude	Medidas
Comprimento:				5,90 Quilômetros

OK Cancelar