PREFEITURA
BARRA DO GARÇAS
GESTÃO QUE TRABALHA COM RESPONSABILIDADE

ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO GARÇAS

CNPJ 03.439.239/0001-50
Rua Carajás, 522 centro – Barra do Garças MT – CEP 78.600-000

ORÇAMENTO BASE

DADOS DA OBRA

OBRA:	PRAÇA DISTRITO VALE DOS SONHOS
ENDEREÇO:	DISTRITO VALE DOS SONHOS
DIMENSÕES:	14725,38 m²
COORDENADAS:	
PREÇO BASE:	SINAPI 03/26 - SICRO 01/26 - SBC 03/26
BDI:	26,24%
TOTAL DA OBRA:	**R$ 1.320.552,72 UM MILHÃO, TREZENTOS E VINTE MIL, QUINHENTOS E CINQUENTA E DOIS REAIS E SETENTA E DOIS CENTAVOS**
DATA:	23 de setembro de 2026
RESPONSÁVEL TÉCNICO:	SUELLEN M F CARVALHO
	ENGENHEIRA CIVIL
	CREA MT 54689

PREFEITURA BARRA DO GARÇAS
GESTÃO QUE TRABALHA COM RESPONSABILIDADE

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO GARÇAS
CNPJ 03.439.239/0001-50
Rua Carajás, 522 centro – Barra do Garças MT – CEP 78.600-000

OBRA:	PRAÇA DISTRITO VALE DOS SONHOS
ENDEREÇO:	DISTRITO VALE DOS SONHOS
PREÇO BASE:	SINAPI 03/26 - SICRO 01/26 - SBC 03/26
#REF!	#REF! #REF!
#REF!	#REF! #REF!

RESUMO PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	PESO (%)	VALOR TOTAL (R$)
1.0	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DE OBRA	2,19%	R$ 28.854,40
2.0	SERVIÇOS PRELIMINARES	3,00%	R$ 39.597,50
3.0	EXECUÇÃO DE PASSEIOS	45,33%	R$ 598.638,74
4.0	MEIO FIO E SARJETA	8,16%	R$ 107.765,06
5.0	ACESSIBILIDADE	0,31%	R$ 4.049,12
6.0	QUADRAS	17,66%	R$ 233.229,79
7.0	PALCO ELEVADO	1,77%	R$ 23.370,92
8.0	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	7,30%	R$ 96.370,21
9.0	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	14,29%	R$ 188.676,98
		100,00%	R$ 1.320.552,72

O VALOR DESSE ORÇAMENTO BASE É DE: R$ 1.320.552,72 UM MILHÃO, TREZENTOS E VINTE MIL, QUINHENTOS E CINQUENTA E DOIS REAIS E SETENTA E DOIS CENTAVOS

Barra do Garças, Mato Grosso - 23 de setembro de 2026

SUELLEN MACIEL FERNANDES CARVALHO:07087682105

Assinado de forma digital por SUELLEN MACIEL FERNANDES CARVALHO:07087682105
Dados: 2026.09.24 09:03:15 -03'00'

SUELLEN M F CARVALHO
ENGENHEIRA CIVIL
CREA MT 54689

PREFEITURA
BARRA DO GARÇAS
GESTÃO QUE TRABALHA COM RESPONSABILIDADE

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO GARÇAS
CNPJ 03.439.239/0001-50
Rua Carajás, 522 centro – Barra do Garças MT – CEP 78.600-000

OBRA:	PRAÇA DISTRITO VALE DOS SONHOS
ENDEREÇO:	DISTRITO VALE DOS SONHOS
DIMENSÕES:	14725,38 m²
COORDENADAS:	0
PREÇO BASE:	SINAPI 03/26 - SICRO 01/26 - SBC 03/26
#REF!	#REF! #REF!
#REF!	#REF! #REF!

BDI 1 a ser incluso nos preços - SERVIÇO	**26,24%**
BDI 2 a ser incluso nos preços - AQUISIÇÃO	**15,27%**

DATABASES:	NÃO DESONERADA		
	SINAPI	SICRO	PRÓPRIA

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

ITEM	CÓDIGO	BDI	FONTE	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UND	QUANT	VALORES (R$) UNITÁRIO SEM BDI	VALORES (R$) UNITÁRIO COM BDI	VALOR TOTAL	PESO (%)
1.0				**ADMINISTRAÇÃO LOCAL DE OBRA**					**R$ 28.854,40**	**2,19%**
1.1	COMP 01	SERVIÇO	PRÓPRIA	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DE OBRA	MÊS	4,00	R$ 5.714,20	R$ 7.213,60	R$ 28.854,40	2,19%
2.0				**SERVIÇOS PRELIMINARES**					**R$ 39.597,50**	**3,00%**
2.1	103689	SERVIÇO	SINAPI	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS	M2	12,50	R$ 501,63	R$ 633,25	R$ 7.915,62	0,60%
2.2	10779	SERVIÇO	SINAPI	LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 4,30 M, ALT. 2,50 M, P/ SANITARIO, C/ 5 BACIAS, 1 LAVATORIO E 4 MICTORIOS (NAO INCLUI MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO)	MES	4,00	R$ 1.160,93	R$ 1.465,55	R$ 5.862,20	0,44%
2.3	10776	SERVIÇO	SINAPI	LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, PARA ESCRITORIO, SEM DIVISORIAS INTERNAS E SEM SANITARIO (NAO INCLUI MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO)	MES	4,00	R$ 725,58	R$ 915,97	R$ 3.663,88	0,28%
2.4	COMP 03	SERVIÇO	PRÓPRIA	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE CONTAINER	UN	2,00	R$ 1.275,44	R$ 1.610,11	R$ 3.220,22	0,24%
2.5	105114	SERVIÇO	SINAPI	EXECUÇÃO DOS APOIOS PARA CONTÊINER OU MÓDULO HABITÁVEL. AF_03/2024	M3	0,49	R$ 2.153,97	R$ 2.719,17	R$ 1.332,39	0,10%
2.6	105115	SERVIÇO	SINAPI	INSTALAÇÃO E DESINSTALAÇÃO MECANIZADA DE CONTÊINER OU MÓDULO HABITÁVEL DE USOS DIVERSOS. AF_03/2024	UN	1,00	R$ 140,91	R$ 177,88	R$ 177,88	0,01%
2.7	95635	SERVIÇO	SINAPI	KIT CAVALETE PARA MEDIÇÃO DE ÁGUA - ENTRADA PRINCIPAL, EM PVC 25 MM (3/4") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (EXCLUSIVE HIDRÔMETRO). AF_03/2024	UN	1,00	R$ 217,03	R$ 273,97	R$ 273,97	0,02%
2.8	95675	SERVIÇO	SINAPI	HIDRÔMETRO DN 3/4", 5,0 M3/H - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2024	UN	1,00	R$ 175,79	R$ 221,91	R$ 221,91	0,02%
2.9	98525	SERVIÇO	SINAPI	LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS ÁRVORES (DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_03/2024	M2	14725,38	R$ 0,69	R$ 0,87	R$ 12.811,08	0,97%
2.10	COMP 09	SERVIÇO	PRÓPRIA	ENTRADA PROVISORIA DE ENERGIA ELETRICA AEREA TRIFASICA 40A EM POSTE CONICO CONTINUO EM ACO GALVANIZADO, RETO, ENGASTADO, H = 7 M, DIAMETRO INFERIOR = *125* MM	UN	1,00	R$ 3.262,32	R$ 4.118,35	R$ 4.118,35	0,31%
3.0				**EXECUÇÃO DE PASSEIOS**					**R$ 598.638,74**	**45,33%**
3.1	97083	SERVIÇO	SINAPI	COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS A PERCUSSÃO. AF_09/2021	M2	5333,74	R$ 3,76	R$ 4,74	R$ 25.281,92	1,91%
3.2	104626	SERVIÇO	SINAPI	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO C25, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_03/2023	M3	320,02	R$ 1.009,01	R$ 1.273,77	R$ 407.637,47	30,87%
3.3	102491	SERVIÇO	SINAPI	PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021	M2	1452,68	R$ 22,30	R$ 28,15	R$ 40.892,94	3,10%
3.4	COMP 02	SERVIÇO	PRÓPRIA	PISO EMBORRACHADO PARA PLAYGROUND	M2	515,24	R$ 91,00	R$ 114,87	R$ 59.185,61	4,48%
3.5	97113	SERVIÇO	SINAPI	APLICAÇÃO DE LONA PLÁSTICA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTOS DE CONCRETO. AF_04/2022	M2	5333,74	R$ 3,07	R$ 3,87	R$ 20.641,57	1,56%
3.6	102494	SERVIÇO	SINAPI	PINTURA DE PISO COM TINTA EPÓXI, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO PRIMER EPÓXI. AF_05/2021	M2	526,43	R$ 67,72	R$ 85,48	R$ 44.999,23	3,41%
4.0				**MEIO FIO E SARJETA**					**R$ 107.765,06**	**8,16%**
4.1	94268	SERVIÇO	SINAPI	GUIA (MEIO-FIO) E SARJETA CONJUGADOS DE CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO CURVO COM EXTRUSORA, 45 CM BASE (15 CM BASE DA GUIA + 30 CM BASE DA SARJETA) X 22 CM ALTURA. AF_01/2024	M	918,38	R$ 79,24	R$ 100,03	R$ 91.865,55	6,96%
4.2	94267	SERVIÇO	SINAPI	GUIA (MEIO-FIO) E SARJETA CONJUGADOS DE CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, 45 CM BASE (15 CM BASE DA GUIA + 30 CM BASE DA SARJETA) X 22 CM ALTURA. AF_01/2024	M	172,99	R$ 72,81	R$ 91,91	R$ 15.899,51	1,20%
5.0				**ACESSIBILIDADE**					**R$ 4.049,12**	**0,31%**
5.1	105004	SERVIÇO	SINAPI	RAMPA DE ACESSIBILIDADE EM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, EM CALÇADA NOVA COM LARGURA MENOR À 3,00 M, FCK 25MPA, COM PISO PODOTÁTIL. AF_03/2024	M2	21,12	R$ 151,87	R$ 191,72	R$ 4.049,12	0,31%

6.0	QUADRAS									R$ 233.229,79	17,66%
6.1	102363	SERVIÇO	SINAPI	ALAMBRADO PARA QUADRA POLIESPORTIVA, ESTRUTURADO POR TUBOS DE AÇO GALVANIZADO, (MONTANTES COM DIÂMETRO 2", TRAVESSAS E ESCORAS COM DIÂMETRO 1 ¼"), COM TELA DE ARAME GALVANIZADO, FIO 12 BWG E MALHA QUADRADA 5X5CM (EXCETO MURETA). AF_12/2025	M2	437,82	R$	161,13	R$ 203,41	R$ 89.056,96	6,74%
6.2	COMP 010	SERVIÇO	PRÓPRIA	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO PORTÃO METÁLICO 1,20 X 2,10 M , MALHA 5 X 20CM - FIO 5,00MM, REVESTIDOS EM POLIESTER POR PROCESSO DE PINTURA ELETROSTÁTICA (GRADIL), NA COR BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M2	5,04	R$	2.008,38	R$ 2.535,37	R$ 12.778,26	0,97%
6.3	370	AQUISIÇÃO	SINAPI	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	M3	44,00	R$	130,00	R$ 149,85	R$ 6.593,40	0,50%
6.4	95875	SERVIÇO	SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_02/2026	M3XKM	1320,00	R$	2,93	R$ 3,69	R$ 4.870,80	0,37%
6.5	93590	SERVIÇO	SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_02/2026	M3XKM	1227,60	R$	1,12	R$ 1,41	R$ 1.730,91	0,13%
6.6	COMP 018	SERVIÇO	PRÓPRIA	ESPALHAMENTO E NIVELAMENTO MANUAL DE CAMADA DE AREIA EM QUADRA ESPORTIVA (EXCLUSO FORNECIMENTO E TRANSPORTE DA AREIA)	M3	44,00	R$	130,55	R$ 164,80	R$ 7.251,20	0,55%
6.7	COMP 014	SERVIÇO	PRÓPRIA	PAR DE TRAVES OFICIAIS E REDES, EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO 4", CHUMBADAS NO PISO COM CONCRETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00	R$	4.683,37	R$ 5.912,28	R$ 5.912,28	0,45%
6.8	COMP 015	SERVIÇO	PRÓPRIA	PAR DE CONJUNTOS DE BASQUETE - ESTRUTURA METALICA PE DIREITO CHUMBADA NO PISO COM CONCRETO, TABELA EM COMPENSADO NAVAL 1,80 X 1,20 M, COM AROS E REDES - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	1,00	R$	7.929,67	R$ 10.010,41	R$ 10.010,41	0,76%
6.9	COMP 08	SERVIÇO	PRÓPRIA	POSTES/MASTROS PARA QUADRA DE VÔLEI, BEACH TENNIS OU FUTEVÔLEI, EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO, COM SISTEMA DE FIXAÇÃO, INCLUSIVE REDE, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00	R$	3.025,99	R$ 3.820,00	R$ 3.820,00	0,29%
6.10	96624	SERVIÇO	SINAPI	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.2), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10 CM*. AF_01/2024	M3	24,20	R$	275,45	R$ 347,72	R$ 8.414,82	0,64%
6.11	102693	SERVIÇO	SINAPI	DRENO ESPINHA DE PEIXE (SEÇÃO 0,40 X 0,40 M), COM TUBO DE PVC CORRUGADO RÍGIDO PERFURADO, DN 100 MM, ENCHIMENTO COM BRITA, ENVOLVIDO COM MANTA GEOTÊXTIL, INCLUSIVE CONEXÕES. AF_07/2021	M	44,00	R$	138,15	R$ 174,40	R$ 7.673,60	0,58%
6.12	COMP 011	SERVIÇO	PRÓPRIA	FITA DE MARCAÇÃO DE QUADRA DE VÔLEI DE AREIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M2	1,00	R$	334,17	R$ 421,85	R$ 421,85	0,03%
MURETAS											
6.13	103328	SERVIÇO	SINAPI	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021	M2	65,70	R$	107,78	R$ 136,06	R$ 8.939,41	0,68%
6.14	87894	SERVIÇO	SINAPI	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022	M2	131,40	R$	7,93	R$ 10,01	R$ 1.315,35	0,10%
6.15	87775	SERVIÇO	SINAPI	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM. AF_08/2022	M2	131,40	R$	61,91	R$ 78,15	R$ 10.269,22	0,78%
6.16	88485	SERVIÇO	SINAPI	FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023	M2	131,40	R$	3,83	R$ 4,83	R$ 634,68	0,05%
6.17	88489	SERVIÇO	SINAPI	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	M2	131,40	R$	14,05	R$ 17,73	R$ 2.329,79	0,18%
6.18	94263	SERVIÇO	SINAPI	GUIA (MEIO-FIO) CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, 13 CM BASE X 22 CM ALTURA. AF_01/2024	M	62,00	R$	42,99	R$ 54,27	R$ 3.364,74	0,25%
BALDRAMES											
6.19	96527	SERVIÇO	SINAPI	ESCAVAÇÃO MANUAL PARA VIGA BALDRAME OU SAPATA CORRIDA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_01/2024	M3	16,43	R$	117,41	R$ 148,21	R$ 2.434,42	0,18%
6.20	COMP 012	SERVIÇO	PRÓPRIA	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM FUNDO DE VALA PARA VIGA BALDRAME, ESPESSURA DE 5CM	M	32,85	R$	115,58	R$ 145,90	R$ 4.792,96	0,36%
6.21	96533	SERVIÇO	SINAPI	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 2 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024	M2	56,32	R$	114,15	R$ 144,10	R$ 8.115,13	0,61%
6.22	103682	SERVIÇO	SINAPI	CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA QUALQUER TIPO DE LAJE COM BALDES EM EDIFICAÇÃO TÉRREA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022	M3	4,22	R$	1.256,34	R$ 1.586,00	R$ 6.698,78	0,51%
6.23	98557	SERVIÇO	SINAPI	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS. AF_09/2023	M2	105,12	R$	38,21	R$ 48,23	R$ 5.069,69	0,38%
PILARES											
6.24	92413	SERVIÇO	SINAPI	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	M2	23,04	R$	119,69	R$ 151,09	R$ 3.481,11	0,26%
6.25	103669	SERVIÇO	SINAPI	CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BALDES - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022	M3	0,86	R$	1.235,67	R$ 1.559,90	R$ 1.347,75	0,10%
CINTA SUPERIOR											
6.26	96533	SERVIÇO	SINAPI	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 2 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024	M2	37,54	R$	114,15	R$ 144,10	R$ 5.410,09	0,41%
6.27	103682	SERVIÇO	SINAPI	CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA QUALQUER TIPO DE LAJE COM BALDES EM EDIFICAÇÃO TÉRREA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022	M3	2,25	R$	1.256,34	R$ 1.586,00	R$ 3.572,68	0,27%
ARMADURAS											
6.28	92761	SERVIÇO	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	74,15	R$	12,89	R$ 16,27	R$ 1.206,41	0,09%

6.29	92762	SERVIÇO	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	210,59	R$	11,44	R$ 14,44	R$ 3.040,98	0,23%
6.30	92759	SERVIÇO	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	142,59	R$	14,85	R$ 18,74	R$ 2.672,11	0,20%
7.0				**PALCO ELEVADO**						**R$ 23.370,92**	**1,77%**
7.1	103338	SERVIÇO	SINAPI	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO APARENTE DE 14X19X39 CM (ESPESSURA 14 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021	M2	25,60	R$	123,75	R$ 156,22	R$ 3.999,23	0,30%
7.2	93382	SERVIÇO	SINAPI	REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/2023	M3	48,00	R$	28,31	R$ 35,73	R$ 1.715,04	0,13%
7.3	97083	SERVIÇO	SINAPI	COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS A PERCUSSÃO. AF_09/2021	M2	48,00	R$	3,76	R$ 4,74	R$ 227,52	0,02%
7.4	97088	SERVIÇO	SINAPI	ARMAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM USO DE TELA Q-92. AF_09/2021	KG	60,00	R$	18,78	R$ 23,70	R$ 1.422,00	0,11%
7.5	100324	SERVIÇO	SINAPI	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.1 E PEDRA BRITADA N.2), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10 CM*. AF_01/2024	M3	6,00	R$	274,89	R$ 347,02	R$ 2.082,12	0,16%
7.6	97096	SERVIÇO	SINAPI	CONCRETAGEM DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, FCK 30 MPA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_09/2021	M3	6,00	R$	865,56	R$ 1.092,68	R$ 6.556,08	0,50%
7.7	87894	SERVIÇO	SINAPI	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022	M2	25,60	R$	7,93	R$ 10,01	R$ 256,25	0,02%
7.8	87775	SERVIÇO	SINAPI	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM. AF_08/2022	M2	25,60	R$	61,91	R$ 78,15	R$ 2.000,64	0,15%
7.9	106788	SERVIÇO	SINAPI	PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO LISO, ESPESSURA 1,5 CM, PREPARO MECÂNICO DA ARGAMASSA. AF_02/2026	M2	60,00	R$	35,68	R$ 45,04	R$ 2.702,40	0,20%
7.10	102491	SERVIÇO	SINAPI	PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021	M2	85,60	R$	22,30	R$ 28,15	R$ 2.409,64	0,18%
8.0				**INSTALAÇÕES ELÉTRICAS**						**R$ 96.370,21**	**7,30%**
8.1	59036	SERVIÇO	SBC	CAIXA DE PASSAGEM 4""x2"" EM PVC	UN	8,00	R$	25,52	R$ 32,21	R$ 257,68	0,02%
8.2	91927	SERVIÇO	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	1613,47	R$	5,99	R$ 7,56	R$ 12.197,83	0,92%
8.3	91929	SERVIÇO	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	360,23	R$	8,86	R$ 11,18	R$ 4.027,37	0,30%
8.4	91931	SERVIÇO	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	552,89	R$	12,53	R$ 15,81	R$ 8.741,19	0,66%
8.5	97886	SERVIÇO	SINAPI	CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,3X0,3X0,3 M. AF_12/2020	UN	31,00	R$	193,18	R$ 243,87	R$ 7.559,97	0,57%
8.6	38092	AQUISIÇÃO	SINAPI	ESPELHO / PLACA DE 1 POSTO 4" X 2", PARA INSTALACAO DE TOMADAS E INTERRUPTORES	UN	8,00	R$	2,22	R$ 2,55	R$ 20,40	0,00%
8.7	101632	SERVIÇO	SINAPI	RELÉ FOTOELÉTRICO PARA COMANDO DE ILUMINAÇÃO EXTERNA 1000 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2025	UN	8,00	R$	40,07	R$ 50,58	R$ 404,64	0,03%
8.8	93653	SERVIÇO	SINAPI	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	UN	8,00	R$	12,26	R$ 15,47	R$ 123,76	0,01%
8.9	93665	SERVIÇO	SINAPI	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	UN	1,00	R$	69,43	R$ 87,64	R$ 87,64	0,01%
8.10	COMP 05	SERVIÇO	PRÓPRIA	DISPOSITIVO DPS 90KA-275V - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	3,00	R$	198,46	R$ 250,53	R$ 751,59	0,06%
8.11	93674	SERVIÇO	SINAPI	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DR, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	UN	8,00	R$	148,00	R$ 186,83	R$ 1.494,64	0,11%
8.12	93008	SERVIÇO	SINAPI	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 50 MM (1 1/2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	M	94,13	R$	20,29	R$ 25,61	R$ 2.410,66	0,18%
8.13	COMP 013	SERVIÇO	PRÓPRIA	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 40 MM (1 1/4"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	949,44	R$	19,05	R$ 24,04	R$ 22.824,53	1,73%
8.14	COMP 016	SERVIÇO	PRÓPRIA	LUMINÁRIA REFLETOR LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, 50 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	40,00	R$	180,13	R$ 227,39	R$ 9.095,60	0,69%
8.15	COMP 06	SERVIÇO	PRÓPRIA	ARMAÇÃO SECUNDÁRIA, COM 1 ESTRIBO, SEM ISOLADOR, INCLUINDO FITA DE AÇO INOX P/ FIXAÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00	R$	49,59	R$ 62,60	R$ 62,60	0,0047%
8.16	COMP 07	SERVIÇO	PRÓPRIA	QUADRO DE MEDIÇÃO GERAL DE ENERGIA PARA 1 MEDIDOR DE SOBREPOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	UN	1,00	R$	289,10	R$ 364,95	R$ 364,95	0,03%
8.17	COMP 017	SERVIÇO	PRÓPRIA	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 28 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00	R$	841,49	R$ 1.062,29	R$ 1.062,29	0,08%
8.18	93358	SERVIÇO	SINAPI	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024	M3	156,54	R$	97,62	R$ 123,23	R$ 19.289,86	1,46%
8.19	93382	SERVIÇO	SINAPI	REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/2023	M3	156,54	R$	28,31	R$ 35,73	R$ 5.593,01	0,42%

9.0	SERVIÇOS COMPLEMENTARES									R$ 188.676,98	14,29%
9.1	99811	SERVIÇO	SINAPI	LIMPEZA DE CONTRAPISO COM VASSOURA A SECO. AF_10/2025	M2	5550,28	R$	0,70	R$ 0,88	R$ 4.884,24	0,37%
9.2	COMP 04	SERVIÇO	PRÓPRIA	PLAYGROUND CONJUGADO TIPO 4 - TAMANHO MÉDIO - PARA CRIANÇAS ATÉ DE 5 ANOS DE IDADE. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00	R$	56.148,84	R$ 70.882,29	R$ 70.882,29	5,37%
9.3	103206	SERVIÇO	SINAPI	INSTALAÇÃO DE ALONGADOR COM TRÊS ALTURAS, EM TUBO DE AÇO CARBONO - EQUIPAMENTO DE GINÁSTICA PARA ACADEMIA AO AR LIVRE / ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - ATI, INSTALADO SOBRE PISO DE CONCRETO EXISTENTE. AF_10/2021	UN	1,00	R$	2.415,94	R$ 3.049,88	R$ 3.049,88	0,23%
9.4	103186	SERVIÇO	SINAPI	INSTALAÇÃO DE MULTIEXERCITADOR COM SEIS FUNÇÕES, EM TUBO DE AÇO CARBONO - EQUIPAMENTO DE GINÁSTICA PARA ACADEMIA AO AR LIVRE / ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - ATI, INSTALADO SOBRE PISO DE CONCRETO EXISTENTE. AF_10/2021	UN	1,00	R$	6.493,11	R$ 8.196,90	R$ 8.196,90	0,62%
9.5	103210	SERVIÇO	SINAPI	INSTALAÇÃO DE PLACA ORIENTATIVA SOBRE EXERCÍCIOS, 2,00M X 1,00M, EM TUBO DE AÇO CARBONO - PARA ACADEMIA AO AR LIVRE / ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - ATI, INSTALADO SOBRE PISO DE CONCRETO EXISTENTE. AF_10/2021	UN	1,00	R$	2.328,97	R$ 2.940,09	R$ 2.940,09	0,22%
9.6	103205	SERVIÇO	SINAPI	INSTALAÇÃO DE PRESSÃO DE PERNAS TRIPLO, EM TUBO DE AÇO CARBONO - EQUIPAMENTO DE GINÁSTICA PARA ACADEMIA AO AR LIVRE / ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - ATI, INSTALADO SOBRE PISO DE CONCRETO EXISTENTE. AF_10/2021	UN	1,00	R$	4.120,73	R$ 5.202,00	R$ 5.202,00	0,39%
9.7	103188	SERVIÇO	SINAPI	INSTALAÇÃO DE SIMULADOR DE CAVALGADA TRIPLO, EM TUBO DE AÇO CARBONO - EQUIPAMENTO DE GINÁSTICA PARA ACADEMIA AO AR LIVRE / ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - ATI, INSTALADO SOBRE PISO DE CONCRETO EXISTENTE. AF_10/2021	UN	1,00	R$	5.251,02	R$ 6.628,88	R$ 6.628,88	0,50%
9.8	103189	SERVIÇO	SINAPI	INSTALAÇÃO DE SIMULADOR DE REMO INDIVIDUAL, EM TUBO DE AÇO CARBONO - EQUIPAMENTO DE GINÁSTICA PARA ACADEMIA AO AR LIVRE / ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - ATI, INSTALADO SOBRE PISO DE CONCRETO EXISTENTE. AF_10/2021	UN	1,00	R$	2.633,68	R$ 3.324,75	R$ 3.324,75	0,25%
9.9	103209	SERVIÇO	SINAPI	INSTALAÇÃO DE SURF DUPLO, EM TUBO DE AÇO CARBONO - EQUIPAMENTO DE GINÁSTICA PARA ACADEMIA AO AR LIVRE / ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - ATI, INSTALADO SOBRE PISO DE CONCRETO EXISTENTE. AF_10/2021	UN	1,00	R$	2.846,28	R$ 3.593,14	R$ 3.593,14	0,27%
9.10	103185	SERVIÇO	SINAPI	INSTALAÇÃO DE ESQUI TRIPLO, EM TUBO DE AÇO CARBONO - EQUIPAMENTO DE GINÁSTICA PARA ACADEMIA AO AR LIVRE / ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - ATI, INSTALADO SOBRE PISO DE CONCRETO EXISTENTE. AF_10/2021	UN	1,00	R$	6.168,86	R$ 7.787,56	R$ 7.787,56	0,59%
9.11	103304	SERVIÇO	SINAPI	INSTALAÇÃO DE BANCO METÁLICO COM ENCOSTO, 1,60 M DE COMPRIMENTO, EM TUBO DE AÇO CARBONO COM PINTURA ELETROSTÁTICA, SOBRE PISO DE CONCRETO EXISTENTE. AF_11/2021	UN	12,00	R$	1.253,40	R$ 1.582,29	R$ 18.987,48	1,44%
9.12	103310	SERVIÇO	SINAPI	INSTALAÇÃO DE LIXEIRA METÁLICA DUPLA, CAPACIDADE DE 60 L, EM TUBO DE AÇO CARBONO E CESTOS EM CHAPA DE AÇO COM PINTURA ELETROSTÁTICA, SOBRE SOLO. AF_11/2021	UN	10,00	R$	1.297,12	R$ 1.637,48	R$ 16.374,80	1,24%
9.13	100619	SERVIÇO	SINAPI	POSTE DECORATIVO PARA JARDIM EM AÇO TUBULAR, H = *2,5* M, SEM LUMINÁRIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2025	UN	20,00	R$	616,58	R$ 778,37	R$ 15.567,40	1,18%
9.14	3806402	SERVIÇO	SICRO	Limpeza em superfície de concreto com jateamento d'água sob pressão	m²	5550,28	R$	3,04	R$ 3,83	R$ 21.257,57	1,61%
								CUSTO TOTAL COM BDI INCLUSO:		R$ 1.320.552,72	100,00%

O VALOR DESSE ORÇAMENTO BASE É DI **R$ 1.320.552,72** **UM MILHÃO, TREZENTOS E VINTE MIL, QUINHENTOS E CINQUENTA E DOIS REAIS E SETENTA E DOIS CENTAVOS**

Barra do Garças, Mato Grosso - 23 de setembro de 2026

SUELLEN MACIEL FERNANDES CARVALHO:07087682105

Assinado de forma digital por SUELLEN MACIEL FERNANDES CARVALHO:07087682105
Dados: 2026.09.24 09:03:32 -03'00'

SUELLEN M F CARVALHO
ENGENHEIRA CIVIL
CREA MT 54689

PREFEITURA BARRA DO GARÇAS
GESTÃO QUE TRABALHA COM RESPONSABILIDADE

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO GARÇAS
CNPJ 03.439.239/0001-50
Rua Carajás, 522 centro – Barra do Garças MT – CEP 78.600-000

OBRA:
ENDEREÇO:
DIMENSÕES:
COORDENADAS:
PREÇO BASE:

MEMÓRIA DE QUANTITATIVOS

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UN	QUANT.	ALTURA	LAGURA	COMP.	PERIM.	M	M²	M³	KG
1.0	**ADMINISTRAÇÃO LOCAL DE OBRA**										
1.1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DE OBRA	MÊS	4,00	DE EXECUÇÃO DE 4 MESES (120 DIAS), CONFORME CRONOGRAMA FÍSICO-FINA							
ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES			1,00								
ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES			4,00								
2.0	**SERVIÇOS PRELIMINARES**										
2.1	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS	M2	12,50	TAMANHO DA PLACA DE ACORDO COM O VALOR DA OBRA							
2.2	LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 4,30 M, ALT. 2,50 M, P/ SANITARIO, C/ 5 BACIAS, 1 LAVATORIO E 4 MICTORIOS (NAO INCLUI MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO)	MES	4,00	DE ACORDO COM A QUANTIDADE DE MESES							
2.3	LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, PARA ESCRITORIO, SEM DIVISORIAS INTERNAS E SEM SANITARIO (NAO INCLUI MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO)	MES	4,00	DE ACORDO COM A QUANTIDADE DE MESES							
2.4	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE CONTAINER	UN	2,00	DE ACORDO COM A QUANTIDADE DE CONTAINERS							
2.5	EXECUÇÃO DOS APOIOS PARA CONTÊINER OU MÓDULO HABITÁVEL. AF_03/2024	M3	0,49	DE ACORDO COM O PROJETO							
2.6	INSTALAÇÃO E DESINSTALAÇÃO MECANIZADA DE CONTÊINER OU MÓDULO HABITÁVEL DE USOS DIVERSOS. AF_03/2024	UN	1,00	DE ACORDO COM O PROJETO							
2.7	KIT CAVALETE PARA MEDIÇÃO DE ÁGUA - ENTRADA PRINCIPAL, EM PVC 25 MM (3/4") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (EXCLUSIVE HIDRÔMETRO). AF_03/2024	UN	1,00	DE ACORDO COM O PROJETO							
2.8	HIDRÔMETRO DN 3/4", 5,0 M3/H - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2024	UN	1,00	DE ACORDO COM O PROJETO							
2.9	LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS ÁRVORES (DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_03/2024	M2	14725,38	DE ACORDO COM O PROJETO							
2.10	ENTRADA PROVISORIA DE ENERGIA ELETRICA AEREA TRIFASICA 40A EM POSTE CONICO CONTINUO EM ACO GALVANIZADO, RETO, ENGASTADO, H = 7 M, DIAMETRO INFERIOR = *125* MM	UN	1,00	DE ACORDO COM O PROJETO							

3.0	**EXECUÇÃO DE PASSEIOS**											
3.1	COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS A PERCUSSÃO. AF_09/2021	M2	5333,74	DE ACORDO COM O PROJETO								
3.2	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO C25, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_03/2023	M3	320,02	DE ACORDO COM O PROJETO								
3.3	PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021	M2	1452,68	DE ACORDO COM O PROJETO								
3.4	PISO EMBORRACHADO PARA PLAYGROUND	M2	515,24	DE ACORDO COM O PROJETO								
3.5	APLICAÇÃO DE LONA PLÁSTICA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTOS DE CONCRETO. AF_04/2022	M2	5333,74	DE ACORDO COM O PROJETO								
3.6	PINTURA DE PISO COM TINTA EPÓXI, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO PRIMER EPÓXI. AF_05/2021	M2	526,43	DE ACORDO COM O PROJETO								
4.0	**MEIO FIO E SARJETA**											
4.1	GUIA (MEIO-FIO) E SARJETA CONJUGADOS DE CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO CURVO COM EXTRUSORA, 45 CM BASE (15 CM BASE DA GUIA + 30 CM BASE DA SARJETA) X 22 CM ALTURA. AF_01/2024	M	918,38	DE ACORDO COM O PROJETO								
4.2	GUIA (MEIO-FIO) E SARJETA CONJUGADOS DE CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, 45 CM BASE (15 CM BASE DA GUIA + 30 CM BASE DA SARJETA) X 22 CM ALTURA. AF_01/2024	M	172,99	DE ACORDO COM O PROJETO								
5.0	**ACESSIBILIDADE**											
5.1	RAMPA DE ACESSIBILIDADE EM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, EM CALÇADA NOVA COM LARGURA MENOR À 3,00 M, FCK 25MPA, COM PISO PODOTÁTIL. AF_03/2024	M2	21,12	DE ACORDO COM O PROJETO								
6.0	**QUADRAS**											
6.1	ALAMBRADO PARA QUADRA POLIESPORTIVA, ESTRUTURADO POR TUBOS DE AÇO GALVANIZADO, (MONTANTES COM DIÂMETRO 2", TRAVESSAS E ESCORAS COM DIÂMETRO 1 ¼"), COM TELA DE ARAME GALVANIZADO, FIO 12 BWG E MALHA QUADRADA 5X5CM (EXCETO MURETA). AF_12/2025	M2	437,82	DE ACORDO COM O PROJETO								
6.2	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO PORTÃO METÁLICO 1,20 X 2,10 M , MALHA 5 X 20CM - FIO 5,00MM, REVESTIDOS EM POLIESTER POR PROCESSO DE PINTURA ELETROSTÁTICA (GRADIL), NA COR BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M2	5,04	DE ACORDO COM O PROJETO								
	QUADRA DE CONCRETO			2,10	1,20				2,52			
	QUADRA DE AREIA			2,10	1,20				2,52			
6.3	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	M3	44,00	ÁREA DA QUADRA * 20 CM DE ALTURA DE AREIA								
				0,20	11,00	20,00				44,00		
6.4	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_02/2026	M3XKM	1320,00	VOLUME DE AREIA * DISTANCIA								
										44,00		
6.5	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_02/2026	M3XKM	1227,60	VOLUME DE AREIA * DISTANCIA								
										44,00		
6.6		M3	44,00	ÁREA DA QUADRA 11,00 X 20,00 M X 0,20 M DE CAMADA)								
6.7	PAR DE TRAVES OFICIAIS E REDES, EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO 4", CHUMBADAS NO PISO COM CONCRETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00	DE ACORDO COM O PROJETO								

				DE ACORDO COM O PROJETO								
6.8	PAR DE CONJUNTOS DE BASQUETE - ESTRUTURA METALICA PE DIREITO CHUMBADA NO PISO COM CONCRETO, TABELA EM COMPENSADO NAVAL 1,80 X 1,20 M, COM AROS E REDES - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	1,00	DE ACORDO COM O PROJETO								
6.9	POSTES/MASTROS PARA QUADRA DE VÔLEI, BEACH TENNIS OU FUTEVÔLEI, EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO, COM SISTEMA DE FIXAÇÃO, INCLUSIVE REDE, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00	DE ACORDO COM O PROJETO								
6.10	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.2), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10 CM*. AF_01/2024	M3	24,20	DE ACORDO COM O PROJETO								
	CAMADA DE 10 CM			0,10					242,00	24,20		
6.11	DRENO ESPINHA DE PEIXE (SEÇÃO 0,40 X 0,40 M), COM TUBO DE PVC CORRUGADO RÍGIDO PERFURADO, DN 100 MM, ENCHIMENTO COM BRITA, ENVOLVIDO COM MANTA GEOTÊXTIL, INCLUSIVE CONEXÕES. AF_07/2021	M	44,00	1 DRENO LONGITUDINAL NO CENTRO DA QUADRA - 22M E 2 RAMAIS TRANSVERSAIS - 11M + 11M								
6.12	FITA DE MARCAÇÃO DE QUADRA DE VÔLEI DE AREIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M2	1,00	DE ACORDO COM O PROJETO								
6.13	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021	M2	65,70	DE ACORDO COM O PROJETO								
	CONSIDERANDO A ALTURA ÚTIL (SEM BALDRAME + CINTA) (1,20-0,30-0,20=0,70)			0,70			93,86		65,70			
6.14	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022	M2	131,40	CONSIDERANDO DUAS FACES								
6.15	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM	M2	131,40	CONSIDERANDO DUAS FACES								
6.16	FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023	M2	131,40	CONSIDERANDO DUAS FACES								
6.17	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	M2	131,40	CONSIDERANDO DUAS FACES								
6.18	GUIA (MEIO-FIO) CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, 13 CM BASE X 22 CM ALTURA. AF_01/2024	M	62,00	DE ACORDO COM O PROJETO								
	QUADRA DE AREIA				11,00	20,00	62,00					
6.19	ESCAVAÇÃO MANUAL PARA VIGA BALDRAME OU SAPATA CORRIDA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_01/2024	M3	16,43	SOLUÇÃO CONSTRUTIVA CONVENCIONAL								
	CONSIDERANDO O PERÍMETRO DA MURETA			0,50	0,35		93,86			16,43		
6.20	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM FUNDO DE VALA PARA VIGA BALDRAME, ESPESSURA DE 5CM	M	32,85	SOLUÇÃO CONSTRUTIVA CONVENCIONAL								
					0,35		93,86		32,85			
6.21	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 2 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024	M2	56,32	SOLUÇÃO CONSTRUTIVA CONVENCIONAL								
			2,00		0,30		93,86		56,32			
6.22	CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA QUALQUER TIPO DE LAJE COM BALDES EM EDIFICAÇÃO TÉRREA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022	M3	4,22	SOLUÇÃO CONSTRUTIVA CONVENCIONAL								
				0,30	0,15		93,86		4,22			
6.23	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS. AF_09/2023	M2	105,12	SOLUÇÃO CONSTRUTIVA CONVENCIONAL								
	(BALDRAME) QUADRA COM PISO DE CONCRETO (+TOPO=0,15*93,86)		2,00	0,30			93,86		70,40			
	(GUIA MEIO-FIO) QUADRA DE AREIA (+TOPO=0,2*62=7,44)		2,00	0,22			62,00		34,72			
6.24	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	M2	23,04	SOLUÇÃO CONSTRUTIVA CONVENCIONAL								
			32,00	1,20	0,60				23,04			
6.25	CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BALDES - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022	M3	0,86	SOLUÇÃO CONSTRUTIVA CONVENCIONAL								
			32,00	1,20	0,15	0,15				0,86		
6.26	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 2 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024	M2	37,54	SOLUÇÃO CONSTRUTIVA CONVENCIONAL								
			2,00	0,20			93,86		37,54			


6.27	CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA QUALQUER TIPO DE LAJE COM BALDES EM EDIFICAÇÃO TÉRREA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022	M3	2,25	SOLUÇÃO CONSTRUTIVA CONVENCIONAL							
				0,20	0,12		93,86			2,25	
6.28	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	74,15	SOLUÇÃO CONSTRUTIVA CONVENCIONAL							
	CINTA SUPERIOR		2,00				93,86				74,15
6.29	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	210,59	SOLUÇÃO CONSTRUTIVA CONVENCIONAL							
	BALDRAMES		2,00				93,86				115,82
	PILARES (32)		128,00	1,20							94,77
6.30	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	142,59	SOLUÇÃO CONSTRUTIVA CONVENCIONAL							
	BALDRAMES (ESPAÇAMENTO DE 0,20)		469,30				93,86				72,27
	PILARES (32) (ESPAÇAMENTO DE 0,15) (C/ DOBRA DE 0,60)		288,00	1,20			93,86				26,61
	CINTA SUPERIOR (ESPAÇAMENTO DE 0,20)		283,80				93,86				43,71

7.0	**PALCO ELEVADO**										
7.1	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO APARENTE DE 14X19X39 CM (ESPESSURA 14 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021	M2	25,60	SOLUÇÃO CONSTRUTIVA CONVENCIONAL							
				0,80	6,00	10,00	32,00		25,60		
7.2	REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/2023	M3	48,00	SOLUÇÃO CONSTRUTIVA CONVENCIONAL							
				0,80	6,00	10,00				48,00	
7.3	COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS A PERCUSSÃO. AF_09/2021	M2	48,00	SOLUÇÃO CONSTRUTIVA CONVENCIONAL							
										48,00	
7.4	ARMAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM USO DE TELA Q-92. AF_09/2021	KG	60,00	SOLUÇÃO CONSTRUTIVA CONVENCIONAL							
	PARTE SUPERIOR				6,00	10,00			60,00		
7.5	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.1 E PEDRA BRITADA N.2), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10 CM*. AF_01/2024	M3	6,00	SOLUÇÃO CONSTRUTIVA CONVENCIONAL							
	PARTE SUPERIOR			0,10	6,00	10,00				6,00	
7.6	CONCRETAGEM DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, FCK 30 MPA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_09/2021	M3	6,00	SOLUÇÃO CONSTRUTIVA CONVENCIONAL							
	PARTE SUPERIOR			0,10	6,00	10,00				6,00	
7.7	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022	M2	25,60	SOLUÇÃO CONSTRUTIVA CONVENCIONAL							
	LATERAIS			0,80	6,00	10,00	32,00		25,60		
7.8	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM. AF_08/2022	M2	25,60	SOLUÇÃO CONSTRUTIVA CONVENCIONAL							
	LATERAIS								25,60		
7.9	PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO LISO, ESPESSURA 1,5 CM, PREPARO MECÂNICO DA ARGAMASSA. AF_02/2026	M2	60,00	SOLUÇÃO CONSTRUTIVA CONVENCIONAL							
	PARTE SUPERIOR				6,00	10,00			60,00		
7.10	PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021	M2	85,60	SOLUÇÃO CONSTRUTIVA CONVENCIONAL							
	LATERAIS E PARTE SUPERIOR			0,80	6,00	10,00	32,00		85,60		

8.0	**INSTALAÇÕES ELÉTRICAS**											
8.1	CAIXA DE PASSAGEM 4""x2"" EM PVC	UN	8,00	DE ACORDO COM O PROJETO								
8.2	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	1613,47	DE ACORDO COM O PROJETO								
	AMARELO							541,40				
	AZUL CLARO							761,89				
	BRANCO							190,14				
	PRETO							120,04				
8.3	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	360,23	DE ACORDO COM O PROJETO								
	AZUL CLARO							103,23				
	BRANCO							103,23				
	PRETO							103,23				
	VERDE-AMARELO							50,54				
8.4	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	552,89	DE ACORDO COM O PROJETO								
	AMARELO							123,50				
	AZUL CLARO							258,81				
	BRANCO							105,49				
	PRETO							65,09				
8.5	CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,3X0,3X0,3 M. AF_12/2020	UN	31,00	DE ACORDO COM O PROJETO								
8.6	ESPELHO / PLACA DE 1 POSTO 4" X 2", PARA INSTALACAO DE TOMADAS E INTERRUPTORES	UN	8,00	DE ACORDO COM O PROJETO								
8.7	RELÉ FOTOELÉTRICO PARA COMANDO DE ILUMINAÇÃO EXTERNA 1000 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2025	UN	8,00	DE ACORDO COM O PROJETO								
8.8	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	UN	8,00	DE ACORDO COM O PROJETO								
8.9	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	UN	1,00	DE ACORDO COM O PROJETO								
8.10	DISPOSITIVO DPS 90KA-275V - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	3,00	DE ACORDO COM O PROJETO								
8.11	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DR, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	UN	8,00	DE ACORDO COM O PROJETO								
8.12	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 50 MM (1 1/2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	M	94,13	DE ACORDO COM O PROJETO								
8.13	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 40 MM (1 1/4"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	949,44	DE ACORDO COM O PROJETO								
8.14	LUMINÁRIA REFLETOR LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, 50 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	40,00	DE ACORDO COM O PROJETO								
8.15	ARMAÇÃO SECUNDÁRIA, COM 1 ESTRIBO, SEM ISOLADOR, INCLUINDO FITA DE AÇO INOX P/ FIXAÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00	DE ACORDO COM O PROJETO								
8.16	QUADRO DE MEDIÇÃO GERAL DE ENERGIA PARA 1 MEDIDOR DE SOBREPOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	UN	1,00	DE ACORDO COM O PROJETO								
8.17	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 28 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00	DE ACORDO COM O PROJETO								
8.18	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024	M3	156,54	DE ACORDO COM O PROJETO								
	DIMENSÕES			0,30	0,50	1043,57				156,54		
8.19	REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/2023	M3	156,54	DE ACORDO COM O PROJETO								

9.0	SERVIÇOS COMPLEMENTARES			
9.1	LIMPEZA DE CONTRAPISO COM VASSOURA A SECO. AF_10/2025	M2	5550,28	DE ACORDO COM O PROJETO
9.14	Limpeza em superfície de concreto com jateamento d'água sob pressão	m²	5550,28	DE ACORDO COM O PROJETO

TRANSPORTE DE AREIA

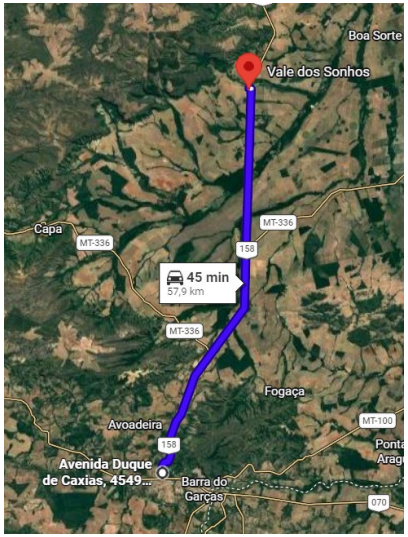

Barra do Garças, Mato Grosso - 23 de setembro de 2026

SUELLEN MACIEL FERNANDES CARVALHO:07087682105

Assinado de forma digital por SUELLEN MACIEL FERNANDES CARVALHO:07087682105
Dados: 2026.09.24 09:03:49 -03'00'

SUELLEN M F CARVALHO
ENGENHEIRA CIVIL
CREA MT 54689

PREFEITURA BARRA DO GARÇAS
GESTÃO QUE TRABALHA COM RESPONSABILIDADE

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO GARÇAS
CNPJ 03.439.239/0001-50
Rua Carajás, 522 centro – Barra do Garças MT – CEP 78.600-000

OBRA:	PRAÇA DISTRITO VALE DOS SONHOS
ENDEREÇO:	DISTRITO VALE DOS SONHOS
DIMENSÕES:	14725,38 m²
COORDENADAS:	0
PREÇO BASE:	SINAPI 03/26 - SICRO 01/26 - SBC 03/26
#REF!	#REF!
#REF!	#REF!

BDI a ser incluso nos preços:	26,24%
BDI a ser incluso nos preços:	15,27%

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

ITEM	DESCRIÇÃO / ETAPA	PERÍODO		A EXECUTAR							
		VALOR (R$)	%	30 DIAS		60 DIAS		90 DIAS		120 DIAS	
				VALOR (R$)	%	VALOR (R$)	%	VALOR (R$)	%	VALOR (R$)	%
1.0	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DE OBRA	R$ 28.854,40	2,19%	R$ 4.521,48	15,67%	R$ 9.937,45	34,44%	R$ 8.904,46	30,86%	R$ 5.490,99	19,03%
2.0	SERVIÇOS PRELIMINARES	R$ 39.597,50	3,00%	R$ 39.597,50	100,00%	R$ 0,00	0,00%	R$ 0,00	0,00%	R$ 0,00	0,00%
3.0	EXECUÇÃO DE PASSEIOS	R$ 598.638,74	45,33%	R$ 119.727,74	20,00%	R$ 299.319,37	50,00%	R$ 179.591,62	30,00%	R$ 0,00	0,00%
4.0	MEIO FIO E SARJETA	R$ 107.765,06	8,16%	R$ 43.106,02	40,00%	R$ 64.659,03	60,00%	R$ 0,00	0,00%	R$ 0,00	0,00%
5.0	ACESSIBILIDADE	R$ 4.049,12	0,31%	R$ 0,00	0,00%	R$ 1.619,64	40,00%	R$ 2.429,47	60,00%	R$ 0,00	0,00%
6.0	QUADRAS	R$ 233.229,79	17,66%	R$ 0,00	0,00%	R$ 69.968,93	30,00%	R$ 116.614,89	50,00%	R$ 46.645,95	20,00%
7.0	PALCO ELEVADO	R$ 23.370,92	1,77%	R$ 0,00	0,00%	R$ 9.348,36	40,00%	R$ 14.022,55	60,00%	R$ 0,00	0,00%
8.0	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	R$ 96.370,21	7,30%	R$ 0,00	0,00%	R$ 0,00	0,00%	R$ 48.185,10	50,00%	R$ 48.185,10	50,00%
9.0	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	R$ 188.676,98	14,29%	R$ 0,00	0,00%	R$ 0,00	0,00%	R$ 37.735,39	20,00%	R$ 150.941,58	80,00%
	VALOR TOTAL	**R$ 1.320.552,72**	**100,00%**	**R$ 206.952,74**	**15,67%**	**R$ 454.852,78**	**34,44%**	**R$ 407.483,48**	**30,86%**	**R$ 251.263,62**	**19,03%**
	VALOR ACUMULADO:			**R$ 206.952,74**	**15,67%**	**R$ 661.805,52**	**50,12%**	**R$ 1.069.289,00**	**80,97%**	**R$ 1.320.552,62**	**100,00%**

Barra do Garças, Mato Grosso - 23 de setembro de 2026

SUELLEN MACIEL FERNANDES CARVALHO:07087682105

Assinado de forma digital por SUELLEN MACIEL FERNANDES CARVALHO:07087682105
Dados: 2026.09.24 09:04:06 -03'00'

SUELLEN M F CARVALHO
ENGENHEIRA CIVIL
CREA MT 54689

PREFEITURA BARRA DO GARÇAS
GESTÃO QUE TRABALHA COM RESPONSABILIDADE

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO GARÇAS
CNPJ 03.439.239/0001-50
Rua Carajás, 522 centro – Barra do Garças MT – CEP 78.600-000

OBRA:	PRAÇA DISTRITO VALE DOS SONHOS
ENDEREÇO:	DISTRITO VALE DOS SONHOS
DIMENSÕES:	14725,38 m²
COORDENADAS:	0
PREÇO BASE:	SINAPI 03/26 - SICRO 01/26 - SBC 03/26

DATA BASES:	NÃO DESONERADA		
	SINAPI	SICRO	COTAÇÃO

COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS E COTAÇÕES DE MERCADO

COMP 01	**ADMINISTRAÇÃO LOCAL DE OBRA**	**MÊS**	**R$**	**5.714,20**

REFERÊNCIA: SINAPI 03/2026 - EQUIPE RESIDENTE MENSAL, PRAZO DE 4 MESES CONFORME CRONOGRAMA.

CÓDIGO		SERVIÇOS	UNID	QTDE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
90777	SINAPI	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	20	R$ 136,19	R$ 2.723,80
90776	SINAPI	ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	80	R$ 37,38	R$ 2.990,40
				CUSTO DIRETO	**R$**	**5.714,20**

COMP 02	**PISO EMBORRACHADO PARA PLAYGROUND**	**M2**	**R$**	**91,00**

REFERÊNCIA: SIURB 07/2025 - CÓD.: 18101003

CÓDIGO		SERVIÇOS	UNID	QTDE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
COT 01	COTAÇÃO	PISO EMBORRACHADO, DRENANTE E ANTI-IMPACTO	M2	0,6801	R$ 87,64	R$ 59,60
88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,12	R$ 30,54	R$ 3,66
COT 02	COTAÇÃO	COLA PU	KG	1,05	R$ 23,60	R$ 24,78
88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,12	R$ 24,68	R$ 2,96
				CUSTO DIRETO	**R$**	**91,00**

COMP 03	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE CONTAINER		UN		R$	1.275,44
REFERÊNCIA: AGESUL 06/2025 - CÓD.: 0101001196						
CÓDIGO	SERVIÇOS		UNID	QTDE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
5928	SINAPI	GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHP DIURNO. AF_06/2014	CHP	4	R$ 318,86	R$ 1.275,44
				CUSTO DIRETO	R$	1.275,44

COMP 04	PLAYGROUND CONJUGADO TIPO 4 - TAMANHO MÉDIO - PARA CRIANÇAS ATÉ DE 5 ANOS DE IDADE. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO		UN		R$	56.148,84
REFERÊNCIA: SIURB 07/25 COD.: 18014104						
CÓDIGO	SERVIÇOS		UNID	QTDE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
88195		SIURB:EQUIPAMENTO CONJUGADO E DE ESCALAR TIPO 4 - TAMANHO MÉDIO - PARA CRIANÇAS ATÉ DE 5 ANOS DE IDADE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND	1	R$ 56.148,84	R$ 56.148,84
				CUSTO DIRETO	R$	56.148,84

COMP 05	DISPOSITIVO DPS 90KA-275V - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO		UN		R$	198,46
REFERÊNCIA: SINAPI 03/2026 COD.: 106029 ADAPTADA						
CÓDIGO	SERVIÇOS		UNID	QTDE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,303662	R$ 26,45	R$ 8,03
88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,303662	R$ 31,70	R$ 9,62
39472	SINAPI	DISPOSITIVO DPS CLASSE II, 1 POLO, TENSAO MAXIMA DE 275 V, CORRENTE MAXIMA DE *90* KA (TIPO AC)	UN	1	R$ 178,22	R$ 178,22
1575	SINAPI	TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 16 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M6	UN	1	R$ 2,59	R$ 2,59
				CUSTO DIRETO	R$	198,46

COMP 06	ARMAÇÃO SECUNDÁRIA, COM 1 ESTRIBO, SEM ISOLADOR, INCLUINDO FITA DE AÇO INOX P/ FIXAÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO		UN		R$	49,59
REFERÊNCIA: SINAPI 03/2026 COD.: 101542 ADAPTADA (INCUSA FITA DE AÇO P/ FIXAÇÃO)						
CÓDIGO	SERVIÇOS		UNID	QTDE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,05606	R$ 26,45	R$ 1,48
88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,2803	R$ 31,70	R$ 8,88
1094	SINAPI	ARMACAO VERTICAL COM HASTE E CONTRA-PINO, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO 3/16", COM 1 ESTRIBO, SEM ISOLADOR	UN	1	R$ 31,82	R$ 31,82
11267	SINAPI	ARRUELA LISA, REDONDA, DE LATAO POLIDO, DIAMETRO NOMINAL 5/8", DIAMETRO EXTERNO = 34 MM, DIAMETRO DO FURO = 17 MM, ESPESSURA = *2,5* MM	UN	2	R$ 1,29	R$ 2,58
39997	SINAPI	PORCA ZINCADA, SEXTAVADA, DIAMETRO 1/4"	UN	2	R$ 0,28	R$ 0,56
39996	SINAPI	VERGALHAO ZINCADO ROSCA TOTAL, 1/4" (6,3 MM)	M	0,1664	R$ 4,21	R$ 0,70
44397	SINAPI	FITA / CINTA AUTOADESIVA ELASTOMERICA PARA VEDACAO, L= 50 MM, E = 3 MM	M	1,5	R$ 2,38	R$ 3,57
				CUSTO DIRETO	R$	49,59
Considerando a utilização de 3 (três) peças de fita de aço inox previstas na lista de materiais para fixação da armação secundária no poste, adotou-se consumo médio de 0,50 m de fita por peça, incluindo comprimento necessário para transpasse, ajuste e travamento da cinta. Cálculo: 3 peças × 0,50 m/peça = 1,50 m						

COMP 07	QUADRO DE MEDIÇÃO GERAL DE ENERGIA PARA 1 MEDIDOR DE SOBREPOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025		UN		R$	289,10
]						
CÓDIGO		SERVIÇOS	UNID	QTDE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,52171	R$ 26,45	R$ 13,79
88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,52171	R$ 31,70	R$ 16,53
11950	SINAPI	BUCHA DE NYLON SEM ABA S6, COM PARAFUSO DE 4,20 X 40 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS	UN	4	R$ 0,20	R$ 0,80
39809	SINAPI	CAIXA PARA MEDIDOR POLIFASICO, EM POLICARBONATO / TERMOPLASTICO, PARA ALOJAR 1 DISJUNTOR (PADRAO DA CONCESSIONARIA LOCAL)	UN	1	R$ 257,98	R$ 257,98
				CUSTO DIRETO	R$	289,10

COMP 08	POSTES/MASTROS PARA QUADRA DE VÔLEI, BEACH TENNIS OU FUTEVÔLEI, EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO, COM SISTEMA DE FIXAÇÃO, INCLUSIVE REDE, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO		UN		R$	3.025,99
REFERÊNCIA: SEINFRA/C1348 VERSÃO 028						
CÓDIGO		SERVIÇOS	UNID	QTDE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	3,5	R$ 30,54	R$ 106,89
88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	5,5	R$ 24,68	R$ 135,74
367	SINAPI	AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	M3	0,23	R$ 131,69	R$ 30,28
1379	SINAPI	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	KG	105	R$ 1,07	R$ 112,35
4720	SINAPI	PEDRA BRITADA N. 0, OU PEDRISCO (4,8 A 9,5 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE	M3	0,3	R$ 203,85	R$ 61,15
COT 06	COTAÇÃO	POSTE/MASTRO DE REDE COM REGULAGEM DE ALTURA	UN	1	R$ 1.945,07	R$ 1.945,07
COT 07	COTAÇÃO	REDE MULTIESPORTES VÔLEI/FUTEVÔLEI/BEACHTÊNIS	M	1	R$ 634,51	R$ 634,51
				CUSTO DIRETO	R$	3.025,99

COMP 09	ENTRADA PROVISORIA DE ENERGIA ELETRICA AEREA TRIFASICA 40A EM POSTE CONICO CONTINUO EM ACO GALVANIZADO, RETO, ENGASTADO, H = 7 M, DIAMETRO INFERIOR = *125* MM		UN		R$	3.262,32
**COMPOSIÇÃO DA MÃO DE OBRA BASEADA NO BOLETIM SINAPI 41598 - JANEIRO/2020. OBS: O POSTE DE MADEIRA FOI SUBSTITUÍDO PARA POR 1 UNIDADE DE POSTE CONICO CONTÍNUO DE AÇO H=7M PARA ADEQUAÇÃO COM A NDU 001 DA ENERGISA.						
CÓDIGO		SERVIÇOS	UNID	QTDE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
406	SINAPI	FITA ACO INOX PARA CINTAR POSTE, L = 19 MM, E = 0,5 MM (ROLO DE 30M)	UN	0,1333333	R$ 101,39	R$ 13,51
420	SINAPI	CINTA CIRCULAR EM ACO GALVANIZADO DE 150 MM DE DIAMETRO PARA FIXACAO DE CAIXA MEDICAO, INCLUI PARAFUSOS E PORCAS	UN	2,00	R$ 47,45	R$ 94,90
857	SINAPI	CABO DE COBRE NU 16 MM2 MEIO-DURO	M	3,00	R$ 22,76	R$ 68,28
937	SINAPI	FIO DE COBRE, SOLIDO, CLASSE 1, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 450/750V, SECAO NOMINAL 10 MM2	M	27,00	R$ 11,62	R$ 313,74
1062	SINAPI	CAIXA INTERNA/EXTERNA DE MEDICAO PARA 1 MEDIDOR TRIFASICO, COM VISOR, EM CHAPA DE ACO 18 USG (PADRAO DA CONCESSIONARIA LOCAL)	UN	1,00	R$ 267,40	R$ 267,40
1096	SINAPI	ARMACAO VERTICAL COM HASTE E CONTRA-PINO, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO 3/16", COM 4 ESTRIBOS E 4 ISOLADORES	UN	2,00	R$ 157,47	R$ 314,94
1539	SINAPI	CONECTOR METALICO TIPO PARAFUSO FENDIDO (SPLIT BOLT), PARA CABOS ATE 16 MM2	UN	8,00	R$ 10,05	R$ 80,40
1892	SINAPI	LUVA EM PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 1", PARA ELETRODUTO	UN	4,00	R$ 2,19	R$ 8,76
2392	SINAPI	DISJUNTOR TIPO NEMA, TRIPOLAR 10 ATE 50A, TENSAO MAXIMA DE 415 V	UN	1,00	R$ 77,46	R$ 77,46
2685	SINAPI	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 1", SEM LUVA	M	8,00	R$ 8,56	R$ 68,48
14166	SINAPI	POSTE CONICO CONTINUO EM ACO GALVANIZADO, RETO, ENGASTADO, H = 7 M, DIAMETRO INFERIOR = *125* MM	UN	1,00	R$ 1.405,12	R$ 1.405,12
3379	SINAPI	HASTE DE ATERRAMENTO EM ACO COM 3,00 M DE COMPRIMENTO E DN = 5/8", REVESTIDA COM BAIXA CAMADA DE COBRE, SEM CONECTOR	UN	1,00	R$ 59,09	R$ 59,09
4346	SINAPI	PARAFUSO DE FERRO POLIDO, SEXTAVADO, COM ROSCA PARCIAL, DIAMETRO 5/8", COMPRIMENTO 6", COM PORCA E ARRUELA DE PRESSAO MEDIA	UN	2,00	R$ 9,60	R$ 19,20
11267	SINAPI	ARRUELA LISA, REDONDA, DE LATAO POLIDO, DIAMETRO NOMINAL 5/8", DIAMETRO EXTERNO = 34 MM, DIAMETRO DO FURO = 17 MM, ESPESSURA = *2,5* MM	UN	2,00	R$ 1,29	R$ 2,58
12034	SINAPI	CURVA 180 GRAUS, DE PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 3/4", PARA ELETRODUTO	UN	2,00	R$ 6,20	R$ 12,40
39176	SINAPI	BUCHA EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 1", PARA ELETRODUTO	UN	2,00	R$ 1,44	R$ 2,88
39210	SINAPI	ARRUELA EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 1", PARA ELETRODUTO	UN	2,00	R$ 1,07	R$ 2,14
88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	8,00	R$ 31,70	R$ 253,60
88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	8,00	R$ 24,68	R$ 197,44
				CUSTO DIRETO	R$	3.262,32

COMP 010	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO PORTÃO METÁLICO 1,20 X 2,10 M , MALHA 5 X 20CM - FIO 5,00MM, REVESTIDOS EM POLIESTER POR PROCESSO DE PINTURA		M2		R$	2.008,38
REFERÊNCIA: IOPES/200132 12/2025						
CÓDIGO	SERVIÇOS		UNID	QTDE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
COT 08	COTAÇÃO	PORTÃO TIPO GRADIL 1 OU 2 FOLHAS, COM OU SEM BANDEIRA, SOB MEDIDA	M2	2,52	R$ 730,00	R$ 1.839,60
88251	SINAPI	AUXILIAR DE SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	3	R$ 25,94	R$ 77,82
88315	SINAPI	SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	3	R$ 30,32	R$ 90,96
				CUSTO DIRETO	R$	2.008,38

COMP 011	FITA DE MARCAÇÃO DE QUADRA DE VÔLEI DE AREIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO		M2		R$	334,17
REFERÊNCIA: IOPES/200132 12/2025						
CÓDIGO			UNID	QTDE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1443762	R$ 24,68	R$ 3,56
COT 09	COTAÇÃO	FITA DE MARCAÇÃO DE QUADRA 8X16M	M	1	R$ 330,61	R$ 330,61
				CUSTO DIRETO	R$	334,17

COMP 012	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM FUNDO DE VALA PARA VIGA BALDRAME, ESPESSURA DE 5CM		M		R$	115,58
REFERÊNCIA: SINAPI 01/2026 - CÓD.: 96619 - ADAPTADA POR ANALOGIA						
CÓDIGO	SERVIÇOS		UNID	QTDE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
94968	SINAPI	CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021	M3	0,162	R$ 528,09	R$ 85,55
88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,162	R$ 30,54	R$ 4,94
88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,017	R$ 24,68	R$ 25,09
				CUSTO DIRETO	R$	115,58

COMP 013	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 40 MM (1 1/4"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO		M		R$	19,05
REFERÊNCIA: SINAPI 03/2026 - CÓD.: 93008						
CÓDIGO	SERVIÇOS		UNID	QTDE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1122	R$ 26,45	R$ 2,96
88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1122	R$ 31,70	R$ 3,55
2684	SINAPI	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 1 1/4", SEM LUVA	M	1,1	R$ 11,40	R$ 12,54
				CUSTO DIRETO	R$	19,05

COMP 014	PAR DE TRAVES OFICIAIS E REDES, EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO 4", CHUMBADAS NO PISO COM CONCRETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO		UN		R$	4.683,37
REFERÊNCIA: SINAPI 03/2026 - CÓD.: 103764 ADAPTADA.						
CÓDIGO	SERVIÇOS		UNID	QTDE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
4721	SINAPI	PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 A 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE	M3	0,0579	R$ 176,57	R$ 10,22
COT 010	COTAÇÃO	TRAVE OFICIAL DE FUTEBOL SOCIETY EM TUBO DE ACO GALVANIZADO 4", COM REDE DE POLIETILENO FIO 3 MM - PAR	PAR	1	R$ 4.200,00	R$ 4.200,00
88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	5,3809	R$ 30,54	R$ 164,33
88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,7936	R$ 24,68	R$ 44,26
102486	SINAPI	CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3,4:3,4 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ SEIXO ROLADO) - PREPARO MANUAL. AF_05/2021	M3	0,2905	R$ 910,74	R$ 264,56
				CUSTO DIRETO	R$	4.683,37

COMP 015	PAR DE CONJUNTOS DE BASQUETE - ESTRUTURA METÁLICA PÉ DIREITO CHUMBADA NO PISO COM CONCRETO, TABELA EM COMPENSADO NAVAL 1,80 X 1,20 M, COM AROS E REDES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	R$	7.929,67

REFERÊNCIA: SINAPI 03/2026 - CÓD.: 103766 + 103769 ADAPTADAS.

CÓDIGO		SERVIÇOS	UNID	QTDE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
4721	SINAPI	PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 A 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE	M3	0,0289	R$ 176,57	R$ 5,10
COT 011	COTAÇÃO	CONJUNTO DE BASQUETE COMPLETO: ESTRUTURA METÁLICA PÉ DIREITO PARA CHUMBAR, AVANÇO 1,30 M, TABELA EM COMPENSADO NAVAL A 90 X 1,20 M, COM ARO E 5 PTOS	UN	2	R$ 3.595,00	R$ 7.190,00
10527	SINAPI	ANDAIME METÁLICO TUBULAR DE ENCAIXE, TIPO DE TORRE, CADA PAINEL COM LARGURA DE 1 ATÉ 1,5 M E ALTURA DE M 20 M, INCLUINDO DIAGONAIS, RAMPAS DE ACESSO, SAPATAS OU RODÍZIOS E DEMAIS ITENS NECESSÁRIOS À MONTAGEM (NÃO INCLUI	MXMES	0,0389	R$ 36,00	R$ 1,40
97064	SINAPI	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME TUBULAR TIPO "TORRE" (EXCLUSIVE ANDAIME E LIMPEZA). AF_03/2024	M	6	R$ 28,16	R$ 168,96
88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	11,1434	R$ 30,54	R$ 340,31
88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	3,7145	R$ 24,68	R$ 91,67
102486	SINAPI	CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3,4:3,4 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ SEIXO ROLADO) - PREPARO MANUAL. AF_05/2021	M3	0,1452	R$ 910,74	R$ 132,23
				CUSTO DIRETO	R$	7.929,67

COMP 016	LUMINÁRIA REFLETOR LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, 50 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	R$	180,13

REFERÊNCIA: SINAPI 03/2026 - CÓD.: 105920 ADAPTADA.

CÓDIGO		SERVIÇOS	UNID	QTDE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
21127	SINAPI	FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M	UN	0,042	R$ 7,16	R$ 0,30
COT 012	COTAÇÃO	LUMINARIA LED REFLETOR BIVOLT, LUZ BRANCA, 50 W	UN	1	R$ 137,46	R$ 137,46
88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,7289	R$ 26,45	R$ 19,27
88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,7289	R$ 31,70	R$ 23,10
				CUSTO DIRETO	R$	180,13

COMP 017	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 28 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO		UN	R$	841,49
REFERÊNCIA: SINAPI 03/2026 - CÓD.: 106021 ADAPTADA.					
CÓDIGO	SERVIÇOS		UNID	QTDE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
13396	SINAPI	QUADRO DE DISTRIBUICAO COM BARRAMENTO TRIFASICO, DE EMBUTIR, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, PARA 28 DISJUNTORES DIN, 400 A	UN	1	R$ 739,11	R$ 739,11
87367	SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:1:6 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MANUAL. AF_08/2019	M3	0,0189194	R$ 853,67	R$ 16,15
88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,483	R$ 26,45	R$ 39,22
88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,483	R$ 31,70	R$ 47,01
				CUSTO DIRETO	R$	841,49

COMP 018	ESPALHAMENTO E NIVELAMENTO MANUAL DE CAMADA DE AREIA EM QUADRA ESPORTIVA (EXCLUSO FORNECIMENTO E TRANSPORTE DA AREIA)		M3	R$	130,55
REFERÊNCIA: SINAPI 03/2026 - CÓD.: 101618 ADAPTADA.					
CÓDIGO	SERVIÇOS		UNID	QTDE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,78439	R$ 30,54	R$ 54,49
88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	3,082129	R$ 24,68	R$ 76,06
				CUSTO DIRETO	R$	130,55

Barra do Garças, Mato Grosso - 23 de setembro de 2026

SUELLEN MACIEL FERNANDES CARVALHO:07087682105

Assinado de forma digital por SUELLEN MACIEL FERNANDES CARVALHO:07087682105
Dados: 2026.09.24 09:04:32 -03'00'

SUELLEN M F CARVALHO
ENGENHEIRA CIVIL
CREA MT 54689

PREFEITURA BARRA DO GARÇAS
GESTÃO QUE TRABALHA COM RESPONSABILIDADE

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO GARÇAS
CNPJ 03.439.239/0001-50
Rua Carajás, 522 centro – Barra do Garças MT – CEP 78.600-000

OBRA:	PRAÇA DISTRITO VALE DOS SONHOS
ENDEREÇO:	DISTRITO VALE DOS SONHOS
DIMENSÕES:	14725,38 m²
COORDENADAS:	0
PREÇO BASE:	SINAPI 03/26 - SICRO 01/26 - SBC 03/26

COTAÇÕES DE MERCADO

COT 01	PISO EMBORRACHADO, DRENANTE E ANTI-IMPACTO	M2	R$		87,64
DATA DE COTAÇÃO	NOME DA EMPRESA FORNECEDORA	VALOR COTADO		CNPJ	CONTATO
26/02/2026	LEROY MERLIN	R$	87,64	01.438.784/0001-05	SITE
26/02/2026	CONSTRUMAIS	R$	72,24	59.877.473/0001-14	TELEFONE
26/02/2026	LOJA DA MARIA	R$	274,00	19.138.297/0001-84	SITE
				VALOR ACATADO - MEDIANA	R$ 87,64

COT 02	COLA PU	KG	R$		23,60
DATA DE COTAÇÃO	NOME DA EMPRESA FORNECEDORA	VALOR COTADO		CNPJ	CONTATO
26/02/2026	LEROY MERLIN	R$	23,60	01.438.784/0001-05	SITE
26/02/2026	CONSTRUMAIS	R$	74,44	59.877.473/0001-14	TELEFONE
26/02/2026	LOJA DA MARIA	R$	14,38	19.138.297/0001-84	SITE
				VALOR ACATADO - MEDIANA	R$ 23,60

COT 03	POSTE PARA VOLEIBOL, GALVANIZADO, COM PINTURA EM ESMALTE	PAR	R$		1.549,90
DATA DE COTAÇÃO	NOME DA EMPRESA FORNECEDORA	VALOR COTADO		CNPJ	CONTATO
26/02/2026	TKA ESPORTES	R$	2.499,00	01.548.509/0001-36	WHATSAPP
26/02/2026	LCA CORDAS	R$	1.549,90	03.439.239/0001-50	SITE
26/02/2026	B&B ILUMINAÇÃO	R$	1.124,44	14.401.288/0002-00	SITE
				VALOR ACATADO - MEDIANA	R$ 1.549,90

COT 04	REDE PARA VOLEIBOL EM POLIAMIDA (NYLON)	UN	R$		388,25
DATA DE COTAÇÃO	NOME DA EMPRESA FORNECEDORA	VALOR COTADO		CNPJ	CONTATO
26/02/2026	TKA ESPORTES	R$	399,00	01.548.509/0001-36	WHATSAPP
26/02/2026	RIHAPPY	R$	364,90	58.731.662/0001-11	SITE
26/02/2026	NOVA ERA MATERIAIS	R$	388,25	66.890.005/0001-45	SITE
				VALOR ACATADO - MEDIANA	R$ 388,25

COT 05	PARQUE INFANTIL IV	UN	R$		113.647,11
DATA DE COTAÇÃO	NOME DA EMPRESA FORNECEDORA	VALOR COTADO		CNPJ	CONTATO
26/02/2026	VALE COMÉRCIO DE PRODUTOS PARA EDUCAÇÃO LTDA	R$	113.647,11	14.733.870/0001-84	12 3933-7666
OBS:	VALOR RETIRADO DA CONCESSÃO DA ATA 002/2024			VALOR ACATADO - MEDIANA	R$ 113.647,11

COT 06	POSTE/MASTRO DE REDE COM REGULAGEM DE ALTURA	UN	R$		1.945,07
DATA DE COTAÇÃO	NOME DA EMPRESA FORNECEDORA	VALOR COTADO		CNPJ	CONTATO
19/02/2026	AZZURE INDUSTRIA E COMERCIO DE CORDAS E REDES ESPORTIVAS LTDA	R$	1.945,07	37.082.727/0001-75	SITE
19/02/2026	FGR ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA	R$	3.354,15	15.074.558/0001-99	SITE
19/02/2026	SPITTER INDUSTRIA E COMERCIO DE REDES E CORDAS LTDA	R$	1.368,04	82.672.221/0001-70	SITE
				VALOR ACATADO - MEDIANA	R$ 1.945,07

COT 07	REDE MULTIESPORTES VÔLEI/FUTEVÔLEI/BEACHTÊNIS	M	R$		634,51
DATA DE COTAÇÃO	NOME DA EMPRESA FORNECEDORA	VALOR COTADO		CNPJ	CONTATO
20/02/2026	AZZURE INDUSTRIA E COMERCIO DE CORDAS E REDES ESPORTIVAS LTDA	R$	763,95	37.082.727/0001-75	SITE
20/02/2026	FGR ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA	R$	501,61	15.074.558/0001-99	SITE
20/02/2026	SPITTER INDUSTRIA E COMERCIO DE REDES E CORDAS LTDA	R$	634,51	82.672.221/0001-70	SITE
				VALOR ACATADO - MEDIANA	R$ 634,51

COT 08	PORTÃO TIPO GRADIL 1 OU 2 FOLHAS, COM OU SEM BANDEIRA, SOB MEDIDA	M2	R$		730,00
DATA DE COTAÇÃO	NOME DA EMPRESA FORNECEDORA	VALOR COTADO		CNPJ	CONTATO
10/02/2026	GRADISA SOLUCOES EM FERRO LTDA	R$	730,00	21.899.982/0001-75	SITE
10/02/2026	SS INDUSTRIA METALURGICA DE TELAS LTDA	R$	727,50	08.325.039/0001-90	(51) 3724-0808
10/02/2026	GLOBAL DISTRIBUICAO DE BENS DE CONSUMO LTDA	R$	740,00	89.237.911/0162-25	(51) 3564-8300
				VALOR ACATADO - MEDIANA	R$ 730,00

COT 09	FITA DE MARCAÇÃO DE QUADRA 8X16M	M	R$		330,61
DATA DE COTAÇÃO	NOME DA EMPRESA FORNECEDORA	VALOR COTADO		CNPJ	CONTATO
20/02/2026	AZZURE INDUSTRIA E COMERCIO DE CORDAS E REDES ESPORTIVAS LTDA	R$	268,99	37.082.727/0001-75	SITE
20/02/2026	MERCADO LIVRE	R$	429,90	15.074.558/0001-99	SITE
20/02/2026	REDESPORT IND COM REDES ESP LTDA	R$	330,61	73.781.338/0001-00	(66) 340-2200
				VALOR ACATADO - MEDIANA	R$ 330,61

COT 010	TRAVE OFICIAL DE FUTEBOL SOCIETY EM TUBO DE ACO GALVANIZADO 4", COM REDE DE POLIETILENO FIO 3 MM - PAR	PAR	R$		4.200,00
DATA DE COTAÇÃO	NOME DA EMPRESA FORNECEDORA	VALOR COTADO		CNPJ	CONTATO
06/08/2026	WKESPORTESCS3	R$	3.300,00	34.674.268/0001-20	https://www.wkesportes.com.br/
06/08/2026	SPORT IT COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA	R$	5.350,00	36.657.832/0001-22	https://www.sportit.com.br/
06/08/2026	E-QUADRAS SOLUCOES INTELIGENTES / MARK SPORT IND. COM. LTDA	R$	4.200,00	10.881.044/0001-21	(11) 94264-5146
				VALOR ACATADO - MEDIANA	R$ 4.200,00

COT 011	CONJUNTO DE BASQUETE COMPLETO: ESTRUTURA METALICA PE DIREITO PARA CHUMBAR, AVANCO 1,30 M, TABELA EM COMPENSADO NAVAL 1,80 X 1,20 M, COM ARO E REDE	UN	R$		3.595,00
DATA DE COTAÇÃO	NOME DA EMPRESA FORNECEDORA	VALOR COTADO		CNPJ	CONTATO
16/07/2026	MARK SPORT INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	R$	3.595,00	10.881.044/0001-21	(11) 94264-5146
16/07/2026	AZUL ESPORTES COMERCIAL LTDA	R$	3.999,90	11.633.685/0001-20	SITE
16/07/2026	B&B INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA - ME	R$	3.150,00	14.401.288/0002-00	SITE
				VALOR ACATADO - MEDIANA	R$ 3.595,00

COT 012	LUMINARIA LED REFLETOR BIVOLT, LUZ BRANCA, 50 W	UN	R$		137,46
DATA DE COTAÇÃO	NOME DA EMPRESA FORNECEDORA	VALOR COTADO		CNPJ	CONTATO
20/08/2026	ABASTECE COMPONENTES ELETRICOS LTDA	R$	176,46	08.279.856/0001-50	https://www.abastece.com.br/
20/08/2026	VG SOLUCOES EM ILUMINACAO LTDA	R$	76,49	44.085.778/0001-16	https://www.vgiluminacao.com.br/
20/08/2026	ECOSOLI	R$	137,46	26.662.514/0001-04	https://www.ecosoli.com.br/
				VALOR ACATADO - MEDIANA	R$ 137,46

Barra do Garças, Mato Grosso - 23 de setembro de 2026

SUELLEN MACIEL FERNANDES CARVALHO:07087682105

Assinado de forma digital por SUELLEN MACIEL FERNANDES CARVALHO:07087682105
Dados: 2026.09.24 09:04:51 -03'00'

SUELLEN M F CARVALHO
ENGENHEIRA CIVIL
CREA MT 54689

PREFEITURA BARRA DO GARÇAS
GESTÃO QUE TRABALHA COM RESPONSABILIDADE

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO GARÇAS
CNPJ 03.439.239/0001-50
Rua Carajás, 522 centro – Barra do Garças MT – CEP 78.600-000

OBRA:	PRAÇA DISTRITO VALE DOS SONHOS
ENDEREÇO:	DISTRITO VALE DOS SONHOS
DIMENSÕES:	14725,38 m²
COORDENADAS:	0
PREÇO BASE:	SINAPI 03/26 - SICRO 01/26 - SBC 03/26

COMPOSIÇÃO BDI

CONFORME ACORDÃO 2622/2013

Descrição Despesas	%
Administração Central	4,00%
Seguro+Garantia	0,80%
Risco	1,27%
Despesa Financeira	1,23%
Lucro	7,40%
Impostos	
COFINS	3,00%
PIS	0,65%
ISS	5,00%
CPRB*	0,00%
Tributos (I)	8,65%
Total	**26,24%**

$$BDI = \left[\frac{(1+(AC+S+R+G))(1+DF)(1+L)}{(1-I)} - 1\right] x100$$

Em que:

AC é a taxa de rateio da administração central;

S é uma taxa representativa de seguros;

R corresponde aos riscos e imprevistos;

G é a taxa que representa o ônus das garantias exigidas em edital;

DF é a taxa representativa das despesas financeiras;

L corresponde à remuneração bruta do construtor;

I é a taxa representativa dos tributos incidentes sobre o preço de venda (PIS, Cofins, CPRB e ISS)

SUELLEN MACIEL FERNANDES CARVALHO:07087682105
Assinado de forma digital por SUELLEN MACIEL FERNANDES CARVALHO:07087682105
Dados: 2026.09.24 09:05:17 -03'00'

SUELLEN M F CARVALHO
ENGENHEIRA CIVIL
CREA MT 54689

VALORES DO BDI POR TIPO DE OBRA - 1º QUARTIL, MÉDIO E 3º QUARTIL			
TIPOS DE OBRA	**1º Quartil**	**Médio**	**3º Quartil**
CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS	20,34%	22,12%	25,00%
CONSTRUÇÃO DE RODOVIAS E FERROVIAS	19,60%	20,97%	24,23%
CONSTRUÇÃO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA, COLETA DE ESGOTO E CONSTRUÇÕES CORRELATAS	20,76%	24,18%	26,44%
CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DE ESTAÇÕES E REDES DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA	24,00%	25,84%	27,86%
OBRAS PORTUÁRIAS, MARÍTIMAS E FLUVIAIS	22,80%	27,48%	30,95%
BDI DIFERENCIADO PARA MATERIAIS E EQUIPAMENTOS	11,10%	14,02%	16,80%

Figura 56 – Parâmetros de referencia do BDI por tipo de obra (fonte Acórdão 2.622/2013 – Plenário).

TIPOS DE OBRA	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL			SEGURO + GARANTIA			RISCO		
	1º Quartil	Médio	3º Quartil	1º Quartil	Médio	3º Quartil	1º Quartil	Médio	3º Quartil
CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS	3,00%	4,00%	5,50%	0,80%	0,80%	1,00%	0,97%	1,27%	1,27%
CONSTRUÇÃO DE RODOVIAS E FERROVIAS	3,80%	4,01%	4,07%	0,32%	0,40%	0,74%	0,50%	0,56%	0,97%
CONSTRUÇÃO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA, COLETA DE ESGOTO E CONSTRUÇÕES CORRELATAS	3,43%	4,93%	6,71%	0,28%	0,49%	0,75%	1,00%	1,39%	1,74%
CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DE ESTAÇÕES E REDES DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA	5,29%	5,92%	7,93%	0,26%	0,51%	0,56%	1,00%	1,48%	1,97%
OBRAS PORTUÁRIAS, MARÍTIMAS E FLUVIAIS	4,00%	5,52%	7,86%	0,81%	1,22%	1,99%	1,46%	2,22%	3,16%

TIPOS DE OBRA	DESPESA FINANCEIRA			LUCRO		
	1º Quartil	Médio	3º Quartil	1º Quartil	Médio	3º Quartil
CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS	0,59%	1,23%	1,39%	6,16%	7,40%	8,96%
CONSTRUÇÃO DE RODOVIAS E FERROVIAS	1,02%	1,11%	1,21%	6,64%	7,30%	8,69%
CONSTRUÇÃO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA, COLETA DE ESGOTO E CONSTRUÇÕES CORRELATAS	0,94%	0,99%	1,17%	6,74%	8,04%	9,40%
CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DE ESTAÇÕES E REDES DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA	1,01%	1,07%	1,11%	8,00%	8,31%	9,51%
OBRAS PORTUÁRIAS, MARÍTIMAS E FLUVIAIS	0,94%	1,02%	1,33%	7,14%	8,40%	10,43%

Figura 57 – Parâmetros referenciais das rubricas que compõem o BDI (fonte: Acórdão 2.622/2013 – Plenário).

PREFEITURA BARRA DO GARÇAS
GESTÃO QUE TRABALHA COM RESPONSABILIDADE

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO GARÇAS
CNPJ 03.439.239/0001-50
Rua Carajás, 522 centro – Barra do Garças MT – CEP 78.600-000

OBRA:	PRAÇA DISTRITO VALE DOS SONHOS
ENDEREÇO:	DISTRITO VALE DOS SONHOS
DIMENSÕES:	14725,38 m²
COORDENADAS:	0
PREÇO BASE:	SINAPI 03/26 - SICRO 01/26 - SBC 03/26

COMPOSIÇÃO BDI

CONFORME ACORDÃO 2622/201

Descrição Despesas	%
Administração Central	3,45%
Seguro+Garantia	0,48%
Risco	0,85%
Despesa Financeira	0,85%
Lucro	5,11%
Impostos	
COFINS	3,00%
PIS	0,65%
ISS	0,00%
CPRB*	0,00%
Tributos (I)	3,65%
Total	**15,27%**

$$BDI = \left[\frac{(1+(AC+S+R+G))(1+DF)(1+L)}{(1-I)} - 1\right] x100$$

Em que:

AC é a taxa de rateio da administração central;

S é uma taxa representativa de seguros;

R corresponde aos riscos e imprevistos;

G é a taxa que representa o ônus das garantias exigidas em edital;

DF é a taxa representativa das despesas financeiras;

L corresponde à remuneração bruta do construtor;

I é a taxa representativa dos tributos incidentes sobre o preço de venda (PIS, Cofins, CPRB e ISS)

SUELLEN MACIEL FERNANDES CARVALHO:07087682105

Assinado de forma digital por SUELLEN MACIEL FERNANDES CARVALHO:07087682105
Dados: 2026.09.24 09:06:13 -03'00'

SUELLEN M F CARVALHO
ENGENHEIRA CIVIL
CREA MT 54689

VALORES DO BDI POR TIPO DE OBRA - 1º QUARTIL, MÉDIO E 3º QUARTIL			
TIPOS DE OBRA	**1º Quartil**	**Médio**	**3º Quartil**
CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS	20,34%	22,12%	25,00%
CONSTRUÇÃO DE RODOVIAS E FERROVIAS	19,60%	20,97%	24,23%
CONSTRUÇÃO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA, COLETA DE ESGOTO E CONSTRUÇÕES CORRELATAS	20,76%	24,18%	26,44%
CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DE ESTAÇÕES E REDES DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA	24,00%	25,84%	27,86%
OBRAS PORTUÁRIAS, MARÍTIMAS E FLUVIAIS	22,80%	27,48%	30,95%
BDI DIFERENCIADO PARA MATERIAIS E EQUIPAMENTOS	11,10%	14,02%	16,80%

Figura 56 – Parâmetros de referencia do BDI por tipo de obra (fonte Acórdão 2.622/2013 – Plenário).

TIPOS DE OBRA	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL			SEGURO + GARANTIA			RISCO		
	1º Quartil	Médio	3º Quartil	1º Quartil	Médio	3º Quartil	1º Quartil	Médio	3º Quartil
CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS	3,00%	4,00%	5,50%	0,80%	0,80%	1,00%	0,97%	1,27%	1,27%
CONSTRUÇÃO DE RODOVIAS E FERROVIAS	3,80%	4,01%	4,67%	0,32%	0,40%	0,74%	0,50%	0,56%	0,97%
CONSTRUÇÃO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA, COLETA DE ESGOTO E CONSTRUÇÕES CORRELATAS	3,43%	4,93%	6,71%	0,28%	0,49%	0,75%	1,00%	1,39%	1,74%
CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DE ESTAÇÕES E REDES DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA	5,29%	5,92%	7,93%	0,25%	0,51%	0,56%	1,00%	1,48%	1,97%
OBRAS PORTUÁRIAS, MARÍTIMAS E FLUVIAIS	4,00%	5,52%	7,85%	0,81%	1,22%	1,99%	1,46%	2,22%	3,16%

TIPOS DE OBRA	DESPESA FINANCEIRA			LUCRO		
	1º Quartil	Médio	3º Quartil	1º Quartil	Médio	3º Quartil
CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS	0,59%	1,23%	1,39%	6,16%	7,40%	8,96%
CONSTRUÇÃO DE RODOVIAS E FERROVIAS	1,02%	1,11%	1,21%	6,64%	7,30%	8,69%
CONSTRUÇÃO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA, COLETA DE ESGOTO E CONSTRUÇÕES CORRELATAS	0,94%	0,99%	1,17%	6,74%	8,04%	9,40%
CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DE ESTAÇÕES E REDES DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA	1,01%	1,07%	1,11%	8,00%	8,31%	9,51%
OBRAS PORTUÁRIAS, MARÍTIMAS E FLUVIAIS	0,94%	1,02%	1,33%	7,14%	8,40%	10,43%

Figura 57 – Parâmetros referenciais das rubricas que compõem o BDI (fonte: Acórdão 2.622/2013 – Plenário).

PREFEITURA BARRA DO GARÇAS
GESTÃO QUE TRABALHA COM RESPONSABILIDADE

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO GARÇAS
CNPJ 03.439.239/0001-50
Rua Carajás, 522 centro – Barra do Garças MT – CEP 78.600-000

OBRA:	PRAÇA DISTRITO VALE DOS SONHOS
ENDEREÇO:	DISTRITO VALE DOS SONHOS
DIMENSÕES:	14725,38 m²
COORDENADAS:	0
PREÇO BASE:	SINAPI 03/26 - SICRO 01/26 - SBC 03/26

ENCARGOS SOCIAIS

MATO GROSSO		VIGÊNCIA À PARTIR DE 01/2025			
ENCARGOS SOCIAIS SOBRE A MÃO DE OBRA					
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	COM DESONERAÇÃO		SEM DESONERAÇÃO	
		HORISTA	MENSALISTA	HORISTA	MENSALISTA
		%	%	%	%
GRUPO A					
A1	INSS	10,00%	10,00%	20,00%	20,00%
A2	SESI	1,50%	1,50%	1,50%	1,50%
A3	SENAI	1,00%	1,00%	1,00%	1,00%
A4	INCRA	0,20%	0,20%	0,20%	0,20%
A5	SEBRAE	0,60%	0,60%	0,60%	0,60%
A6	Salário Educação	2,50%	2,50%	2,50%	2,50%
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	3,00%	3,00%	3,00%	3,00%
A8	FGTS	8,00%	8,00%	8,00%	8,00%
A9	SECONCI	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
A	**TOTAL**	**26,80%**	**26,80%**	**36,80%**	**36,80%**
GRUPO B					
B1	Repouso Semanal Remunerado	17,60%	Não incide	17,60%	Não incide
B2	Feriados	3,64%	Não incide	3,64%	Não incide
B3	Auxílio - Enfermidade	0,82%	0,67%	0,82%	0,67%
B4	13º Salário	10,19%	8,33%	10,19%	8,33%
B5	Licença Paternidade	0,06%	0,05%	0,06%	0,05%
B6	Faltas Justificadas	0,68%	0,56%	0,68%	0,56%
B7	Dias de Chuvas	1,12%	Não incide	1,12%	Não incide
B8	Auxílio Acidente de Trabalho	0,02%	0,02%	0,02%	0,02%
B9	Férias Gozadas	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
B10	Salário Maternidade	0,03%	0,03%	0,03%	0,03%
B	**TOTAL**	**34,16%**	**9,66%**	**34,16%**	**9,66%**
GRUPO C					
C1	Aviso Prévio Indenizado	5,51%	4,50%	5,51%	4,50%
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0,14%	0,12%	0,14%	0,12%
C3	Férias Indenizadas	12,90%	10,54%	12,90%	10,54%
C4	Depósito Rescisão Sem Justa Causa	2,30%	1,88%	2,30%	1,88%
C5	Indenização Adicional	0,46%	0,38%	0,46%	0,38%
C	**Total**	**21,31%**	**17,42%**	**21,31%**	**17,42%**
GRUPO D					
D1	Reincidência De Grupo A sobre Grupo B	8,14%	1,76%	12,57%	3,55%
D2	Reincidência De Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,48%	0,39%	0,49%	0,40%
D	**Total**	**8,62%**	**2,15%**	**13,06%**	**3,95%**
	TOTAL (A+B+C+D)	**90,89%**	**56,03%**	**105,33%**	**67,83%**

Barra do Garças, Mato Grosso - 23 de setembro de 2026

SUELLEN MACIEL FERNANDES CARVALHO:07087682105
Assinado de forma digital por SUELLEN MACIEL FERNANDES CARVALHO:07087682105
Dados: 2026.09.24 09:06:33 -03'00'

SUELLEN M F CARVALHO
ENGENHEIRA CIVIL
CREA MT 54689