PRODUCED BY AN AUTODESK EDUCATIONAL PRODUCT

Legenda das indicações
RG Registro bruto de gaveta industrial = 2.1/2"
VR Válvula de retenção vertical ul 1"/2" = 2.1/2"

Legenda Detalhada

2" x 1.1/2"

	Bomba Hidráulica = Incêndio	
	Bombas Schneider	
	BCJ-01 R 1.1/2 3 CV	1 pç
	Hidrante = mangueira 1.1/2 = 2x15m	
	Incêndio	
	Adaptador storz = roscas interna	
	2.1/2"	1 pç
	Caixa para abrigo de mangueiras	
	70 x 50 x 25 cm	1 pç
	Chave para conexão de mangueira tipo storz engate rápido	
	Duplo = 1.1/2" x 1.1/2"	1 pç
	Esguicho jato sólido	
	1.1/2"	1 pç
	Mangueiras	
	1.1/2" 15 m	2 pç
	Niple paralelo em ferro maleável	
	2.1/2"	1 pç
	Redução gradativa tipo Storz = bronze ou latão	
	2.1/2" x 1.1/2"	1 pç
	Registro globo	
	2.1/2" 45°	1 pç
	Tampão cego com corrente tipo storz	
	1.1/2"	1 pç
	Registro bruto de gaveta industrial = RG	
	Ferro maleável classe 10	
	Niple duplo	
	2.1/2"	2 pç
	Metais	
	Registro bruto de gaveta industrial	
	2.1/2"	1 pç
	Válvula de retenção vertical ul 2"/2" = VR	
	Ferro maleável classe 10	
	Luva, de ferro cúnico macho/fêmea	
	1.1/2"	2 pç
	Metais	
	Válvula de retenção vertical	
	2.1/2"	1 pç

LEGENDA DE SINALIZAÇÃO

S1	250x125mm	PLACA DE SINALIZAÇÃO DE ORIENTAÇÃO DE SAIDA (DIREITA OU ESQUERDA) INSTALADA NA COLUNA A 180cm DO PISO A SUA BORDA SUPERIOR.
S2	250x125mm	PLACA DE SINALIZAÇÃO DE ORIENTAÇÃO DE SAIDA (DIREITA OU ESQUERDA) INSTALADA NA PAREDE A 180cm DO PISO A SUA BORDA SUPERIOR.
S3	250x125mm	PLACA DE SINALIZAÇÃO DE ORIENTAÇÃO DE SAIDA DE EMERGÊNCIA INSTALADA NA PAREDE ACIMA DA PORTA
S8	250x125mm	PLACA DE SINALIZAÇÃO DE ORIENTAÇÃO DE DESCIDA DE ESCADA INSTALADA NA PAREDE A 180cm DO PISO A SUA BORDA SUPERIOR.
S9	250x125mm	PLACA DE SINALIZAÇÃO DE ORIENTAÇÃO DE DESCIDA DE ESCADA INSTALADA NA PAREDE A 180cm DO PISO A SUA BORDA SUPERIOR.
S10	250x125mm	PLACA DE SINALIZAÇÃO DE ORIENTAÇÃO DE SUBIDA DE ESCADA INSTALADA NA PAREDE A 180cm DO PISO A SUA BORDA SUPERIOR.
S11	250x125mm	PLACA DE SINALIZAÇÃO DE ORIENTAÇÃO DE SUBIDA DE ESCADA INSTALADA NA PAREDE A 180cm DO PISO A SUA BORDA SUPERIOR.
S12	250x125mm	PLACA DE SINALIZAÇÃO DE ORIENTAÇÃO DE SAIDA INSTALADA NO TETO OU NA PAREDE A 180cm DO PISO
S17	250x125mm	PLACA DE SINALIZAÇÃO COM IDENTIFICAÇÃO DO PAVIMENTO NA CAIXA DE ESCADA INSTALADA NA PAREDE A 180cm DO PISO
E5	150x150mm	PLACA DE SINALIZAÇÃO INDICANDO O LOCAL DE INSTALAÇÃO DOS EXTINTORES DE INCÊNDIO INSTALADA NA PAREDE A 180cm DO PISO
E7	150x150mm	PLACA DE SINALIZAÇÃO INDICANDO O ABRIGO DA MANGUEIRA DE INCÊNDIO COM OU SEM HIDRANTE NO SEU INTERIOR INSTALADA NA PAREDE A 180cm DO PISO
		PONTO DE ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA DE ACLARAMENTO – BLOCO AUTÔNOMO

LEGENDA DE C.I. - HIDRANTES

	HIDRANTE DUPLO
	HIDRANTE SIMPLES

LEGENDA DE C.I. - EXTINTORES

	EXTINTOR PORTÁTIL COM CARGA D'ÁGUA COM CAPACIDADE EXTINTORA 2-A 10 LITROS
	EXTINTOR PORTÁTIL COM CARGA DE DIÓXIDO DE CARBONO COM CAPACIDADE EXTINTORA 5-B;C - 6kg
	EXTINTOR PORTÁTIL COM CARGA DE PÓ BC COM CAPACIDADE EXTINTORA 20-B;C 6kg
	EXTINTOR PORTÁTIL C/ CARGA DE PÓ ABC C/ CAPACIDADE EXTINTORA 2-A;20-B;C 6kg
	PONTO DE ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA DE ACLARAMENTO - BLOCO AUTÔNOMO

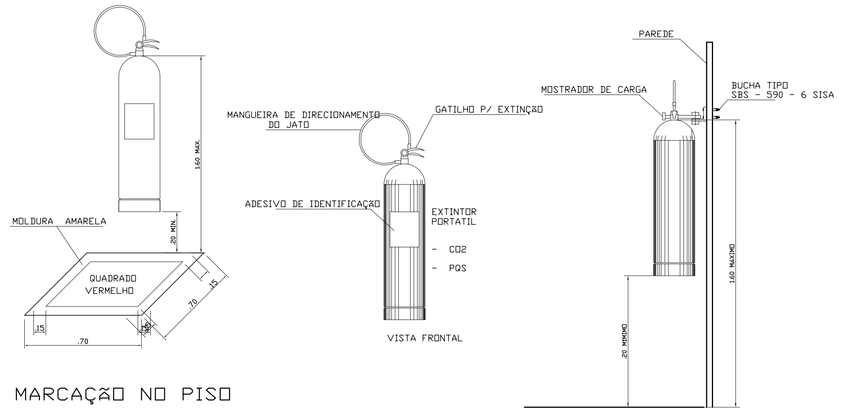

MARCAÇÃO NO PISO

DETALHE DE INSTALAÇÃO DOS EXTINTORES

S/ ESCALA

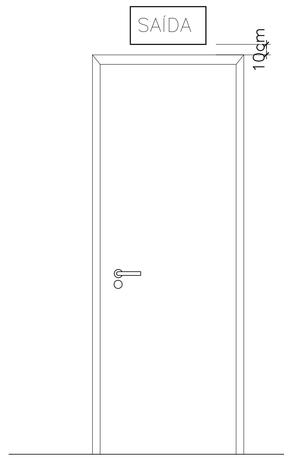

DETALHE DA INSTALAÇÃO DA SINALIZAÇÃO NA PORTA

S/ ESCALA

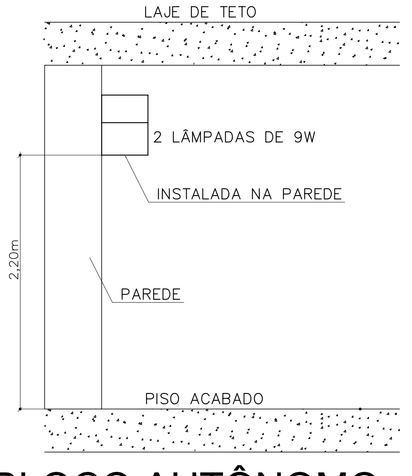

BLOCO AUTÔNOMO ILUMINAÇÃO FIXADO NO TETO

S/ ESCALA

4 DESCRIÇÃO
ESC.: 1/75

FNDE Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação — Ministério da Educação — GOVERNO FEDERAL BRASIL PÁTRIA EDUCADORA

PROJETO PADRÃO - FNDE

PROPRIETÁRIO: :
ENDEREÇO:
MUNICÍPIO – UF:
PROPRIETÁRIO
RESP. TÉCNICO — CREA
AUTOR DO PROJETO — CAU
DLFO
CREA
RA
OBSERVAÇÕES:

PROJETO BÁSICO

PROGRAMA PROINFÂNCIA - PROJETO TIPO 1

PROJETO DE INSTALÇAÕES

COORDENAÇÃO: CGEST - Coordenação Geral de Infraestrutura Educacional	DESCRIÇÃO: ILUMINAÇÃO DE EMEGÊRNCIA E SINALIZAÇÃO	HIN
FORMATO: A0 (841x1189)	REVISÃO: R.00 / ESCALA: INDICADA / DATA EMISSÃO: MAIO/2015	PRANCHA: 04/05

PRODUCED BY AN AUTODESK EDUCATIONAL PRODUCT